



RAKTÁRI BELTÉRI AJTÓK

2014

www.tnajtó.hu



A Lakás az valami, az Otthon az valami más!

LAKÁSBEJÁRATI AJTÓK.....	4
A BELTÉRI AJTÓK.....	6
FEHÉR FESTETT AJTÓK.....	7
DEKORFÓLIÁS FAUTÁNZATOS AJTÓK.....	8
DEKOR EXTRA AJTÓK.....	9
HPS LAMINÁLT AJTÓK (TÖBB, MINT CPL).....	10
ÜVEGEZÉSI ÉS DEKORCSÍKOZÁSI OPCIÓK	13
ACÉLTOKOK.....	16
KIEGÉSZÍTŐK.....	17



LAKÁSBEJÁRATI AJTÓK

(EI30, MABISZ WK-2)



A lakásbejárati ajtóink három oldalon falcoltak (13x25,5 mm) és három élen belső keményfa kereterősítéssel rendelkeznek. A beépített, mechanikusan lesüllyedő padlótömítés kiváló szigetelést biztosít, míg a látható tűzgátló csík és a hárompontos biztonsági bejárati ajtó zár (kiemelésgátlás) a lakásunk biztonságát szolgálja.



AJTÓLAP VASTAGSÁG	42 mm
AJTÓLAP MÉRETE	975x2080 mm
NÉVLEGES MÉRET	1000x2100 mm
ALAP HANGGTLÁS RW,P	32 dB (37 dB-es rendelhető)
ALAP PÁNT	2 db V-8037 WFS BA 508 forgópánt (VS 8939 pánttal is rendelhető)
KLÍMAOSZTÁLY	II. klímaosztály (III. klímaosztály rendelhető)
RAKTÁTI SZÍNEK	Fehér CPL, Bükk CPL, Dió CPL



A BELTÉRI AJTÓK

Az utólag szerelhető tokos beltéri ajtókat az építkezés vagy felújítás legvégső fázisában kiszáritott, festett vagy tapétázott falkávkra lehet szerelni. Az utólag szerelhető tokos beltéri ajtók nagy előnye a hagyományos tokszerkezetekkel szemben az, hogy takaróléczés nem szükséges, így a beszerelés költsége csökken. Párás, vizes helyiségbe, nyers falvégekre a szerkezetet tilos szerelni!

Nyitásirányok

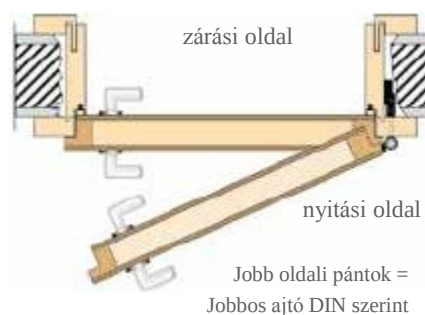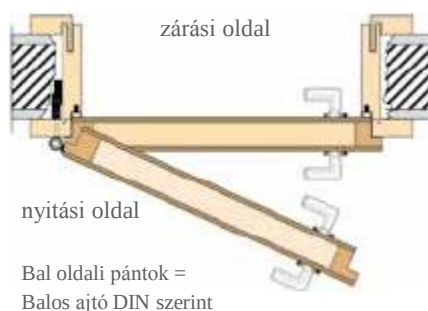

Pántok

Raktári ajtólapok pántja: V 0020

Raktári fa tokok pántja: V 3400 WF

Raktári acéltokok pántja: V 8100 WF



Az utólag szerelhető ajtószervezeteink beépítési méreteit és nyílásirányait már az építés vagy a felújítás tervezésekor ismerni kell. Az alábbi táblázat használatával könnyedén meghatározhatók a megvásárolni kívánt belső ajtóink falnyílás méretei.

Tok mérettáblázat

Falvastagság	Állíthatósági intervallum
100-as	93–115 mm-ig
125-ös	118–140 mm-ig

Ajtó mérettáblázat – Falnyílás méret

DIN méretrend	Ideális	Rendelési méret
750 x 2125 mm	770 x 2140 mm	735 x 2110 mm
875 x 2125 mm	900 x 2140 mm	860 x 2110 mm
1000 x 2125 mm	1020 x 2140 mm	985 x 2110 mm

FEHÉR FESTETT AJTÓK

LAKK



Kiválóéskörnyezetkímélő, ultraibolyasugarakra keményedő akrillakkokkal, korszerű felhordási eljárásokkal és folyamatos minőségellenőrzéssel gondoskodunk arról, hogy az ajtók felülete meghosszúévекeltével is változatlan maradjon. Tömpe selyemfényű ajtóinkat olyan helyiségekbe ajánljuk, ahol klasszikusan tervezett ajtókra és korszerű ápolást nem igénylő termékekre van szükség.

RAKTÁRI MÉRET	735/2110; 860/2110; 985/2110;
LAPOK	tele lapok
TOK	100-as és 125-ös dekorfóliás tok, egyedi falvastagság rendelhető



20-02 PROFILPÉSELT AJTÓ



LAKKÖNTÖTT AJTÓ



20-04 PROFILPÉSELT AJTÓ



DEKORFÓLIÁS FAUTÁNZATOS AJTÓK

DEKOR

Dekorfóliás fautánzatos ajtóink univerzális megoldást jelentenek a legkülönbözőbb felhasználási területekre. Kedvező az áruk, praktikusak és könnyen tisztíthatóak, természetes hatásúak.

RAKTÁRI MÉRET
LAPOK
TOK

735/2110; 860/2110; 985/2110;
tele lapok
100-as és 125-ös tok, egyedi falvastagság rendelhető



BÜKK



DIÓ



DEKOR EXTRA AJTÓK

DEKORIT



A dekorit ajtók minden élethelyzetre megfelelő választás! A könnyen kezelhető felületet könnyű tisztítani, és az aktuális trend színeiben elérhető. A faerezetek természetűen ábrázolják a fajok valódi érzetét. Tökéletes választás egy költséghatékony lakberendezéshez.

RAKTÁRI MÉRET	735/2110; 860/2110; 985/2110
LAPOK	tele ajtólapok
TOK	100-as és 125-ös tok, egyedi falvastagság rendelhető
Magyar szabvány felár nélkül rendelhető (710/2070; 860/2070; 960/2070)	



TÖLGY FOSCARI
DE33



JUHAR MAJOLA
DE75



VILÁGOS FENYŐ
CROSS
DEC11

EGY TOK, KÉT NYITÁSI IRÁNY



Balos



Jobbos



UNI SZINEK



FEHÉR A242

SZÜRKE A402

HOMOKSZÍN A320
ÚJ SZÍN

FAUTÁNZATOS FELÜLETEK



JUHAR AH74

COCO-BOLO CB 225T
SOFT TOUCH FELÜLET!

DIÓ NU736

CSÍKOS KŐRIS ES781T
SOFT TOUCH FELÜLET!

BÜKK BU88

CROSS FELÜLETEK



BÜKK BUC88

DIÓ CROSS NUC736

FENYŐ CROSS PIC11T
SOFT TOUCH FELÜLET!
ÚJ SZÍN

HPS LAMINÁLT AJTÓK (TÖBB, MINT CPL)

HPS (HIGH-PRESSURE-SURFACE)



Egy ajtó használata során sok minden történhet, azonban az igénybevételnek láthatatlannak kell maradnia. Legyen az egy bérlakás vagy egy ipari létesítmény: biztos lehet benne, hogy a HPS-felületen még a legmostohább körülmények sem hagynak nyomot. Egy új nyomtatási technológia egyedülálló képhűséget eredményez, emiatt a fareprodukciókat alig lehet megkülönböztetni a természetes fától.

Minden raktári ajtólapunkat acéltokkal is tudjuk szállítani!

RAKTÁRI MÉRET	735/2110; 860/2110; 985/2110;
LAPOK	tele ajtólapok
TOK	125-ös tok, egyedi falvastagság rendelhető Magyar szabvány felár nélkül rendelhető (710/2070; 860/2070; 960/2070)

TOKTÍPUS



SZERKEZET







01



02



03



04



05



06



07



08



09



10 CROSS



11



12



13



14



15



16

ÜVEGEZÉSI OPCIÓK ALUCSÍKOS VÁLTOZATOK



17



18



19



20



21



22



23 CROSS



24 CROSS

ACÉLTOKOK

SAROKTOKOK

A fal csak az egyik élen van lefedve az acéltok által. A falazással egyidőben szükséges az acéltokot beépíteni, a falazókarmokkal a falazathoz dübelelve.

BEFOGLALÓ TOKOK KŐMŰVES FALHOZ (TÉGLA, YTONG STB.)

A fal az egyik élen és a teljes falkáva vastagsága le van fedve az acéltok által, fokozott védelmet nyújt. A falazással egyidőben szükséges az acéltokot beépíteni, a falazókarmokkal a falazathoz dübelelve.

BEFOGLALÓTOK SZERELT FALHOZ (GIPSZKARTON STB.)

Szerelt falakhoz használt, a teljes falkáját és éleit védő megoldás. Az acél befoglalótok a falazat építésével egyidőben a falazat tartószerkezetéhez mechanikusan rögzítve kerül beszerelésre.



KILINCS

Minden ajtólapunkra felszerelhető univerzális körrozettás nemesacél kilincsek.
BB, PZ, WC zárhoz való kivitel.



2K PURHAB



TÁROLÁS

Amennyiben az ajtólapok és a tokszerkezetek vásárlás után rövid idővel nem kerülnek beszerelésre, a tárolást 10 cm-nél magasabb alátétfán, 55–65% légnedvességű helyiségben vízszintezve, fektetve javasoljuk végezni.

Reméljük, hogy az ismertetőben leírtak szerint megvásárolt és beépítésre került belső ajtók – szépségük mellett – tökéletes működésükkel is növelik otthonának nyugalalmát.

A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban állunk rendelkezésére!

SZERELÉS ELŐTT

Ellenőrizni kell a megvásárolt szerkezetek minőségét és méretét. A szerelés akkor kezdhető el, ha egyéb szakipari munkálatok (tapétázás, festés, parkettázás) a helyiségben befejeződtek. Megrendeléskor a beépítés előtt feltétlenül ellenőrizzük az ajtó helyes nyitásirányát!

Az ajtók beépítéséhez megfelelő beltéri környezeti viszonyok a következők:

- a környezet minimális hőmérséklete 10 ° C
- a beltér szellőztetésének biztosítása mellett az ajtóval elválasztott belső terek hőmérsékletének különbsége max. 5 ° C
- a falak, vakolatok és padlók ajánlott nedvességtartalma max. 12–18%
- a beltéri levegő relatív nedvességtartalma 40-50%

Az öNORM EN 1121 és öNORM EN 12219 szabvány alapján az ábra szerinti beépítési hőmérséklet és relatív páratartalom mellett az ajtó hosszanti éldeformálódása max. 8 mm lehet.

KIEGÉSZÍTŐK

BEÉPÍTÉS

Az utólag beépíthető szerkezetek műszakilag meghatározott méretű falkávak közé építhetők be, megfelelő ismerettel rendelkező szakember (lehetőleg épületasztalos) által.

A TOK ÖSSZESZERELÉSE:

- 1.1 Kicsomagolás
- 1.2 Az előre „gérbe” vágott tokmag és fix tokborítás ragasztása
- 1.3 Az excenteres összehúzó szerelvény elhelyezése a tokborításokon
- 1.4 A tokmag összetartó acéllemezeinek elhelyezése
- 1.5 A pántok beszerelése

AZ ÖSSZESZERELT TOK FALNYÍLÁSBA ÉPÍTÉSE:

- 2.1 Az ékelési helyeken a tokmag árkanak (a beépítés végfázisában ebbe az árokba kerül a tokborítás) összenyomás elleni biztosítása
- 2.2 ékelés a függőleges helyzet ellenőrzésével
- 2.3 Kitámasztás (min. 3 ponton)
- 2.4 Vízmértékkel történő – rögzítés előtti – ellenőrzés
- 2.5 Rögzítés a kitámasztási pontoknál (poliuretán habbal)
- 2.6 A kötési idő leteltével – a kitámasztások eltávolítása után – a tokborítás beragasztása

AZ AJTÓLAP FELSZERELÉSE:

- 3.1 Az ajtólap felakasztása a beépített tokra
- 3.2 A kilincs és zárcím felszerelése
- 3.3 Az ajtólap súrlódásmentes tokba záródásának ellenőrzése
- 3.4 Szükségessé beállítások (pántbeállítás, zárfogadó utánállítása), üzembe helyezés

A termék beépítésének utolsó fázisa a szárny tokba záródásának beüzemeltetése (pántbeállítás, zárfogadó utánállítás), amely művelet az ajtó hosszú élettartamának biztosítása érdekében szükséges.

A beüzemelés a beépítő szakember feladata!



T N Group Kft.
1044 Budapest, Váci út 69.

Tel/Fax: 36-1-4006739

Mail: tngroupkft@gmail.com
Web: www.tnajto.hu