

OFFEN FÜR WOHN- UND LEBENS(T)RÄUME

Wohnraumtüren für ein schönes Zuhause



» TÜREN MIT VERGLASUNG



» DESIGNTÜREN



» LANDHAUSTÜREN



» SCHIEBETÜREN

Abb. Titelseite:
Designtür View Typ 2211 im
Dekor EiP 473 (eiche sicilia),
Verglasung Straight negativ
(s. auch Seite 12 f.)

Abb. diese Seite:
Serie ›Style‹ Motiv Cappio
(s. Seite 18 f.)

Eventuelle Farbabweichungen
der Abbildungen sind druck-
technisch bedingt.

INHALT

4	Türen mit Verglasung
6	Verglasungen eckig und rund
8	Verglasungen mit Sprossenrahmen
10	View (Türen mit gebogenem Lichtband)
12	View (Türen mit linearem Lichtband)
14	View (Glasrahmentüren)
16	Designtüren
18	Style
20	Vario
22	Plano
24	Lineo
26	Cross
28	Westaline – alle Farben auf einen Blick
30	Westaline
32	Decoline
34	Landhaustüren
36	Provence – alle Farben auf einen Blick
38	Provence – Serie 4002 (gerade Profilierung)
40	Provence – Serie 4003/4004 (gerade Profilierung)
42	Provence – Serie 4001/4004-Q (gerade Profilierung)
44	Provence – Serie 4001-B/4002-B (Rundbogen)
46	Somerset/Highland
48	Schiebetüren
50	Pure
52	Visible
	Türoberflächen, Dekore, Gläser
54	PortaLit® – HPS (High Pressure Surface)-Türelemente
58	DekoRit® – Dekor-Türelemente
60	WestaLife® – Echtholz furnierte Türelemente
61	WestaLack® – Türen mit lackierter Oberfläche
62	Verglasungs-Kollektion
	Technik
64	Westag-Türenqualität
65	Türkonstruktionen
66	Zargen
68	Schiebetüren
69	Fachbegriffe
70	Funktionstüren
72	Vermaßung
73	Zubehör
74	Typen-Übersicht
78	Glossar

UNSER TIPP



Über 26.800 Wohnraamtüren-
Varianten mit ein paar Klicks!

www.westag-tueren-konfigurator.de



» VERGLASUNGEN
ECKIG UND RUND



» VERGLASUNGEN MIT
SPROSENRAHMEN






» VIEW

EINBLICKE – AUSBLICKE | TÜREN MIT VERGLASUNG

Überraschend neue Ein- und Ausblicke gewinnen Sie mit unseren lichtdurchlässigen Wohnraumtüren. Die ausgefallenen Varianten veredeln einfach jeden Raum und gestalten insbesondere dunkle Zimmer wunderbar wohnlich und hell. Mit den charmanten Blickfängern wird Ihr Wohnraum zur lichtdurchfluteten Wohlfühloase, in der Sie sich bestens entspannen und vom Alltag abschalten können.

VERGLASUNGEN | ECKIG UND RUND

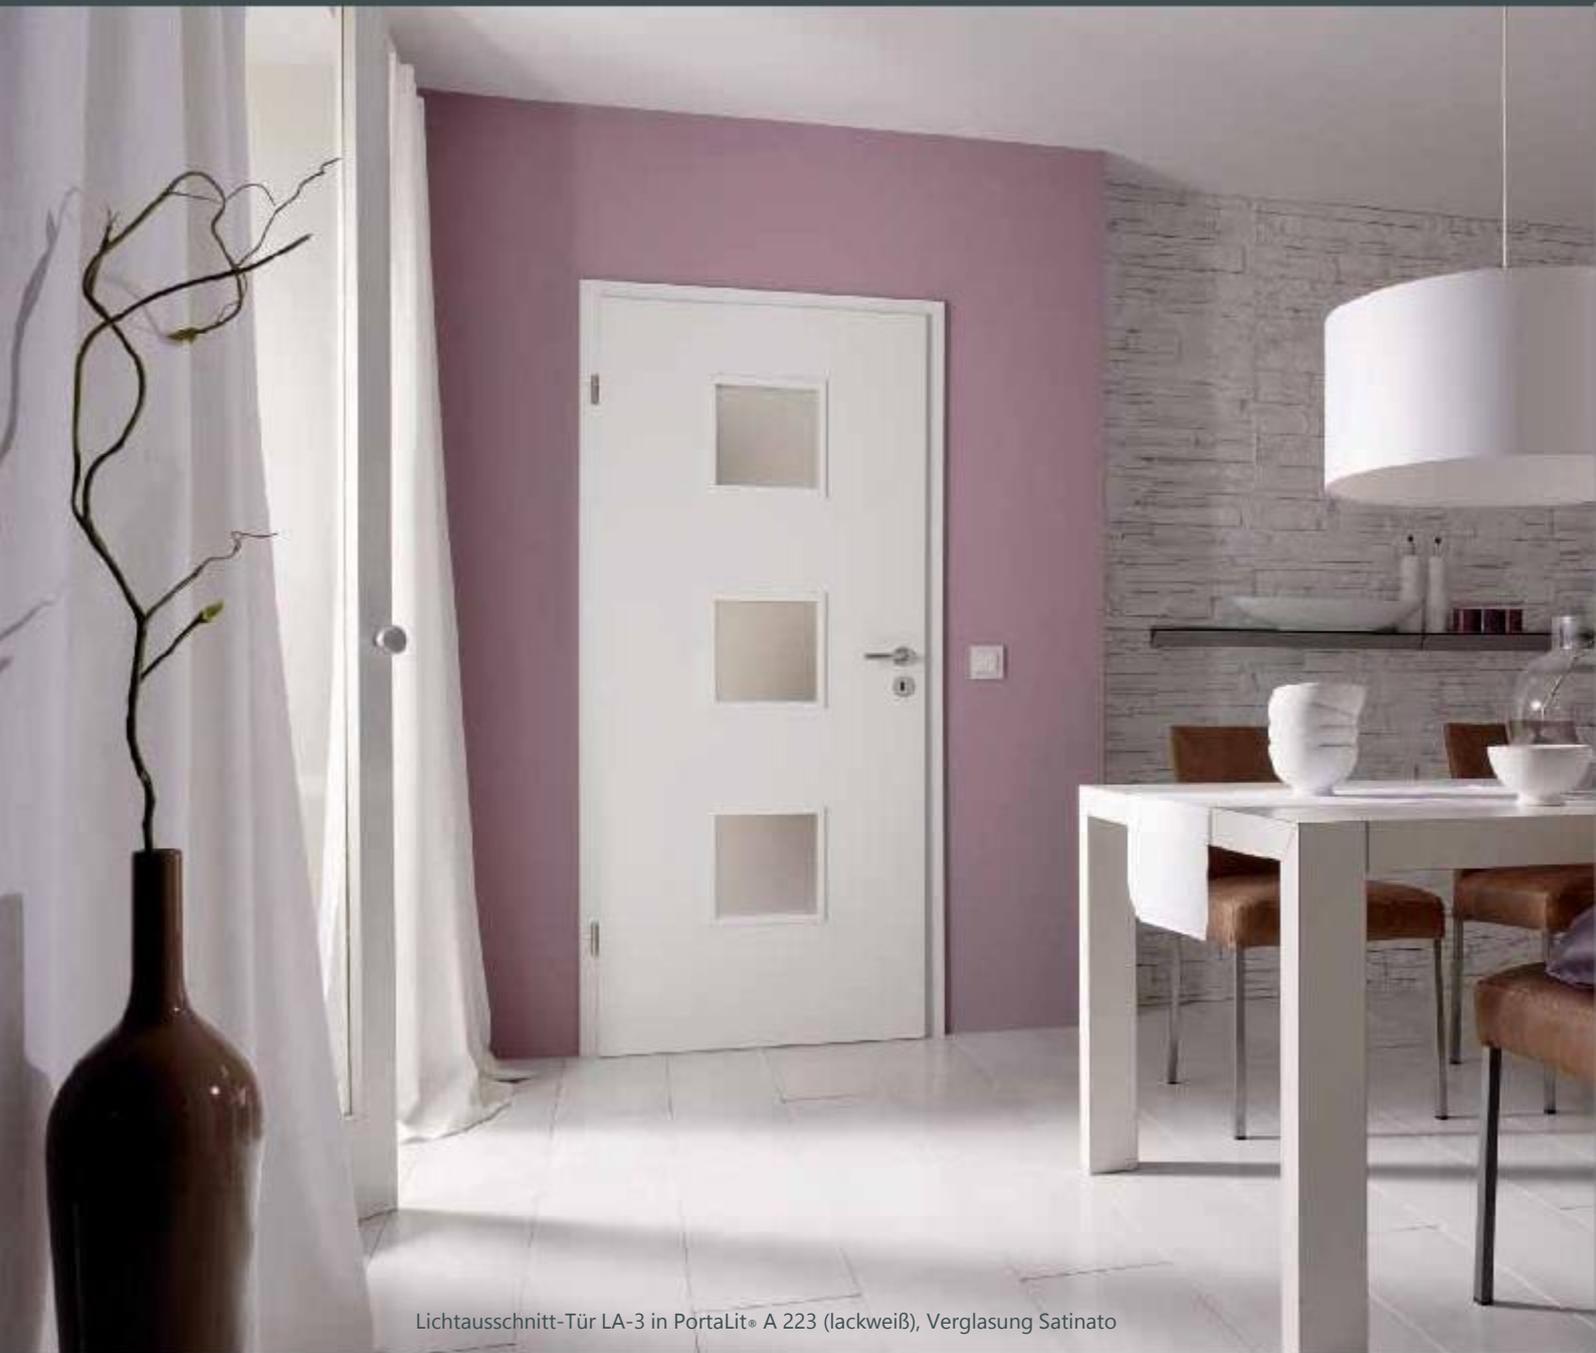

Lichtausschnitt-Tür LA-3 in PortaLit® A 223 (lackweiß), Verglasung Satinato

Mit schlichter Eleganz und geraden Formen überzeugen die Wohnraumtüren durch eckige Lichtausschnitte in modernem Ambiente. Setzen Sie individuelle Akzente und entscheiden Sie sich gezielt für den Einsatz von Klarglas oder reizvollen Strukturgläsern.



Türfalz-Ausführungen

gefälzt
stumpf einschlagend



Türkanten-Ausführungen

eckige Kante
Rundkante



Alle Farben, Hölzer, Modelle und Gläser dieser Serie finden Sie auf www.westag-tueren-konfigurator.de



| Typ LA-1000 |
Klarglas



| Typ LA-DIN |
Klarglas



| Typ LA-100 |
Klarglas



| Typ LA-40 |
Klarglas



| Typ LA-1 |
Klarglas



| Typ LA-1D |
Klarglas



| Typ LA-1B |
Klarglas




| Typ LA-18-21,5 |
Klarglas



| Typ LA-KR |
350
Klarglas



| Typ LA-3¹⁾ |
Klarglas



| Typ LA-3Q¹⁾ |
Klarglas

Glasleisten für LA-KR ¹⁾Glasleisten in den nur in den Oberflächen Dekoren PortaLit® weiß (RAL 9010 und RAL 9016), hellgrau (RAL 7035), Ahorn, Buche, Eiche, Rotholz, Edelstahl und Aluminium. Einlagen Röhrenspanplatte und Vollspan. Weißlackfolie.



Türblatt-Einlagen
Wabe, Röhrenspanteg,
Röhrenspanplatte, Vollspan



Oberflächen-Ausführungen
gesamte Oberflächen-Kollektion,
ab Seite 54

VERGLASUNGEN | SPROSSENRAHMEN



| LA-DIN |
Sprosse 5
Klarglas



| LA-DIN |
Sprosse 1
Klarglas



| LA-DIN |
Sprosse 2
Klarglas



| LA-DIN |
Sprosse 3
Klarglas



| LA-DIN |
Sprosse 4
Klarglas



| LA-1 |
Sprosse 1.3
Designverglasung



| LA-1 |
Sprosse 1.1
Designverglasung



| LA-1 |
Sprosse 1.2
Designverglasung



Andere Ausführungen
auf Anfrage lieferbar.



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Türkanten-Ausführungen
eckige Kante
Rundkante



Lichtausschnitt-Tür LA-1 mit Sprosse 1.1 in WestaLack® weiß ähnlich RAL 9010, Verglasung Klarglas wechselnd mit sandgestrahlten Gläsern

Klassische Sprossenrahmen schaffen eine freundliche Atmosphäre. Mit den hochwertig verarbeiteten Lichtausschnitten lassen sich ausgefallene Ideen leicht verwirklichen. Erleben Sie das Wechselspiel zwischen Klarglas und sandgestrahlten Gläsern!



Türblatt-Einlagen
Röhrenspanplatte, Vollspan



Sprossenrahmen-Ausführungen
PortaLit® A 223, A 242, AH 74,
BU 88, DekoRit® DE 74, DE 88,
WestaLife® ahorn, buche, eiche
sowie WestaLack® weiß ähnl.
RAL 9010, ab Seite 54

VIEW | TÜREN MIT GEBOGENEM LICHTBAND



| Typ 2302 |
Motiv Haldis
negativ



| Typ 2303 |
Satinato



| Typ 2304-1LB |
Satinato



| Typ 2304-2LB |
Satinato



| Typ 2300 |
Motiv Double Liner



| Typ 2301 |
Motiv Lines
negativ



Abb. in PortaLit® PiC 11 (pinie hell cross)
Die komplette Verglasungs-Kollektion inklusive
Sandstrahlmotiven s. Seite 62 f.
Alle Farben, Hölzer, Modelle und Gläser
dieser Serie finden Sie auf www.westag-tueren-konfigurator.de



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Türkanten-Ausführungen
eckige Kante
Rundkante



View-Tür Typ 2302 in PortaLit® PIC 11 (pinie hell cross) mit Verglasung Satinato

Noch mehr ungewöhnliche Einblicke in verborgene Räume ermöglichen unsere Lichtbänder. Die modernen Türen mit elegant gebogenen Gläsern sind vielseitig einsetzbar. Wählen Sie aus unserer großen Auswahl an unterschiedlichen Verglasungen Ihr Lieblingsmotiv.




Türblatt-Einlagen
Vollspan



Oberflächen-Ausführungen
gesamte Oberflächen-Kollektion
ab Seite 54

VIEW | TÜREN MIT LINEAREM LICHTBAND

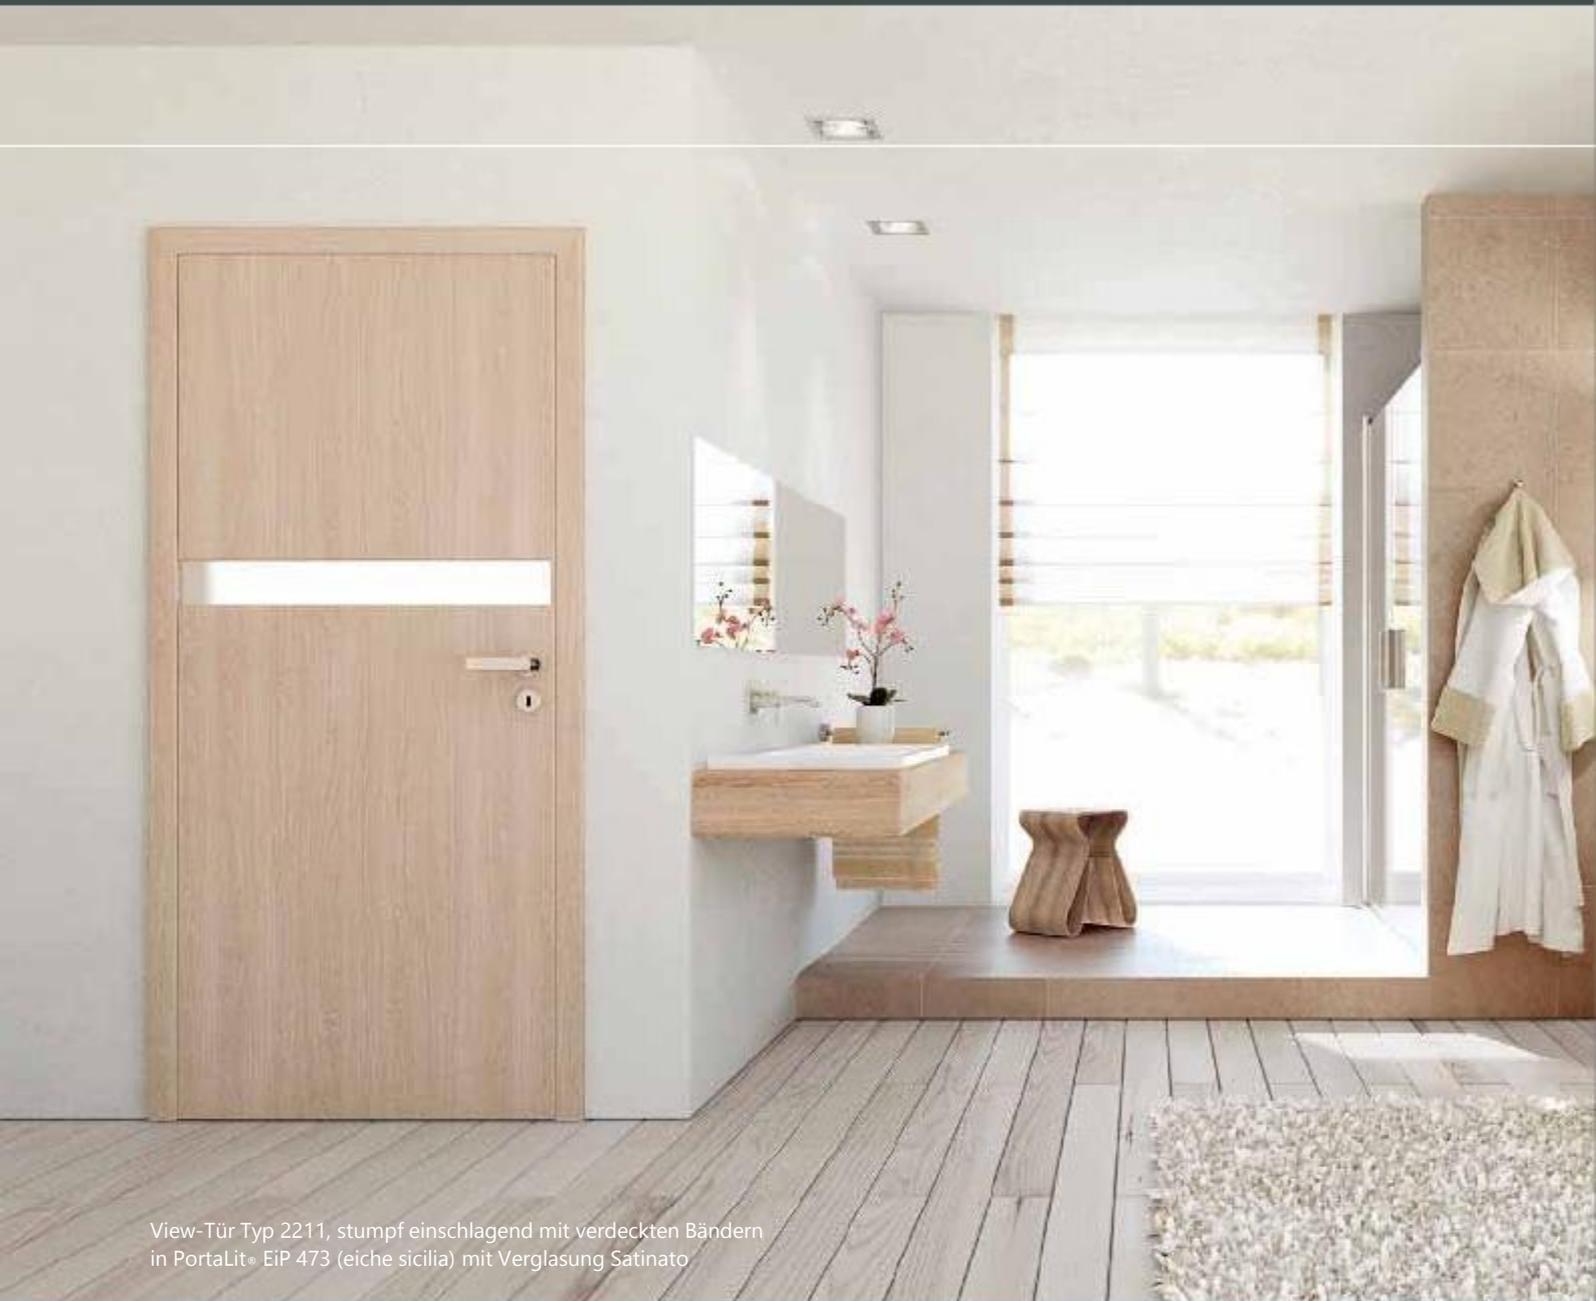

View-Tür Typ 2211, stumpf einschlagend mit verdeckten Bändern
in PortaLit® EiP 473 (eiche sicilia) mit Verglasung Satinato

Diese Designtüren mit Lichtband sind moderne Blickfänger und in verschiedenen Farbtönen und Typen lieferbar. Ob klassisch längs- oder querlaufend, mit diesen Modellen setzen Sie außergewöhnliche Akzente.



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Türkanten-Ausführungen
eckige Kante
Rundkante



Abb. in PortaLit® EIP 473
(eiche sicilia).
Die komplette Verglasungs-
Kollektion inklusive Sand-
strahlmotiven s. Seite 62 f.
Alle Farben, Hölzer, Modelle
und Gläser dieser Serie fin-
den Sie auf [www.westag-
tueren-konfigurator.de](http://www.westag-
tueren-konfigurator.de)



| Typ 2201 |
Motiv Diskret
negativ



| Typ 2203 |
Motiv Curves



| Typ 2202 |
Motiv 3 x 9



| Typ 2209 |
Motiv Ballade



| Typ 2211 |
Satinato



| Typ 2204 |
Motiv Metropol
Berlin



| Typ 2212 |
Mastercarree



Türblatt-Einlagen
Vollspan



Oberflächen-Ausführungen
gesamte Oberflächen-Kollektion
ab Seite 54

VIEW | GLASRAHMENTÜREN



| Typ 2000 |
Motiv Leaves




| Typ 2000 |
Motiv Spoleto



| Typ 2000 |
Motiv Taro



| Typ 2000 |
Motiv Fourliner 2



| Typ 2000 |
Motiv Oban



| Typ 2000 |
Motiv 3 x 9



| Typ 2000 |
Motiv Straight



| Typ 2000 |
Motiv Spider
negativ



| Typ 2000 |
Motiv Taveno



| Typ 2000 |
Motiv Picco Lines



Abb. in PortaLit® BU 88
(buche blumig).

Die komplette Verglasungs-
Kollektion inklusive Sand-
strahlmotiven s. Seite 62 f.
Alle Farben, Hölzer, Modelle
und Gläser dieser Serie

finden Sie auf www.westag-tueren-konfigurator.de



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Türkanten-Ausführungen
eckige Kante
Rundkante



View-Tür Typ 2000 in PortaLit® BU 88 (buche blumig) mit Verglasung Fourliner positiv

Verschaffen Sie sich den Durchblick!

Mit den Glasrahmentüren werden Ihren Gestaltungsideen kaum Grenzen gesetzt und jeder Raum wird mit viel Licht durchflutet. Das schafft eine offene, transparente Atmosphäre, in der sich jeder gerne aufhält. Also eine glasklare Sache.



Türblatt-Einlagen
Vollspan



Oberflächen-Ausführungen
gesamte Oberflächen-Kollektion
ab Seite 54



» **STYLE**



» **VARIO**



» **PLANO**



» LINEO



» CROSS



» WESTALINE



» DECOLINE

EINFACH EINZIGARTIG | DESIGNTÜREN

Sie haben einen exklusiven, modernen Stil, der sich auch in Ihren Türen widerspiegeln soll? Ihre Türen sollen etwas Besonderes sein? Dann finden Sie unter den Designtüren mit Sicherheit genau die passende Lösung, denn diese Serie überzeugt durch ihren zeitgemäßen Stil, der zugleich edel und einzigartig ist. Lassen Sie sich von der Vielfalt verzaubern und werten Sie Ihre Räume mit diesen eleganten Modellen optisch auf!

STYLE | DESIGNELEMENT MIT 3-D-OBERFLÄCHE

Sind Sie bereit für unerwartete Sinneserfahrungen? Die Berührung unserer einzigartigen und hochwertigen Türoberfläche der Serie ›Style‹ wird für Sie zu einem neuen haptischen Erlebnis. Lebhaftige Muster, die sanft hervorscheinen, verwandeln diese Türen in extravagante Einrichtungsgegenstände, die sich perfekt in Ihren Wohnraum integrieren lassen.



| Cappio |
Dekor PortaLit® A 446 (kitt)



| Straight |
Dekor PortaLit® A 446 (kitt)



| Ornamento |
Dekor PortaLit® A 446 (kitt)



| Freestyle |
Dekor PortaLit® A 446 (kitt)



| A 222 |



| A 337 |



| A 223 |



| A 446 |



| A 411 |




Die oben abgebildeten Oberflächen im Maßstab 1:6. Erhältlich in den nebenstehenden Dekoren.
Alle Farben und Modelle dieser Serie finden Sie auch auf www.westag-tueren-konfigurator.de



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Türkanten-Ausführungen
eckige Kante

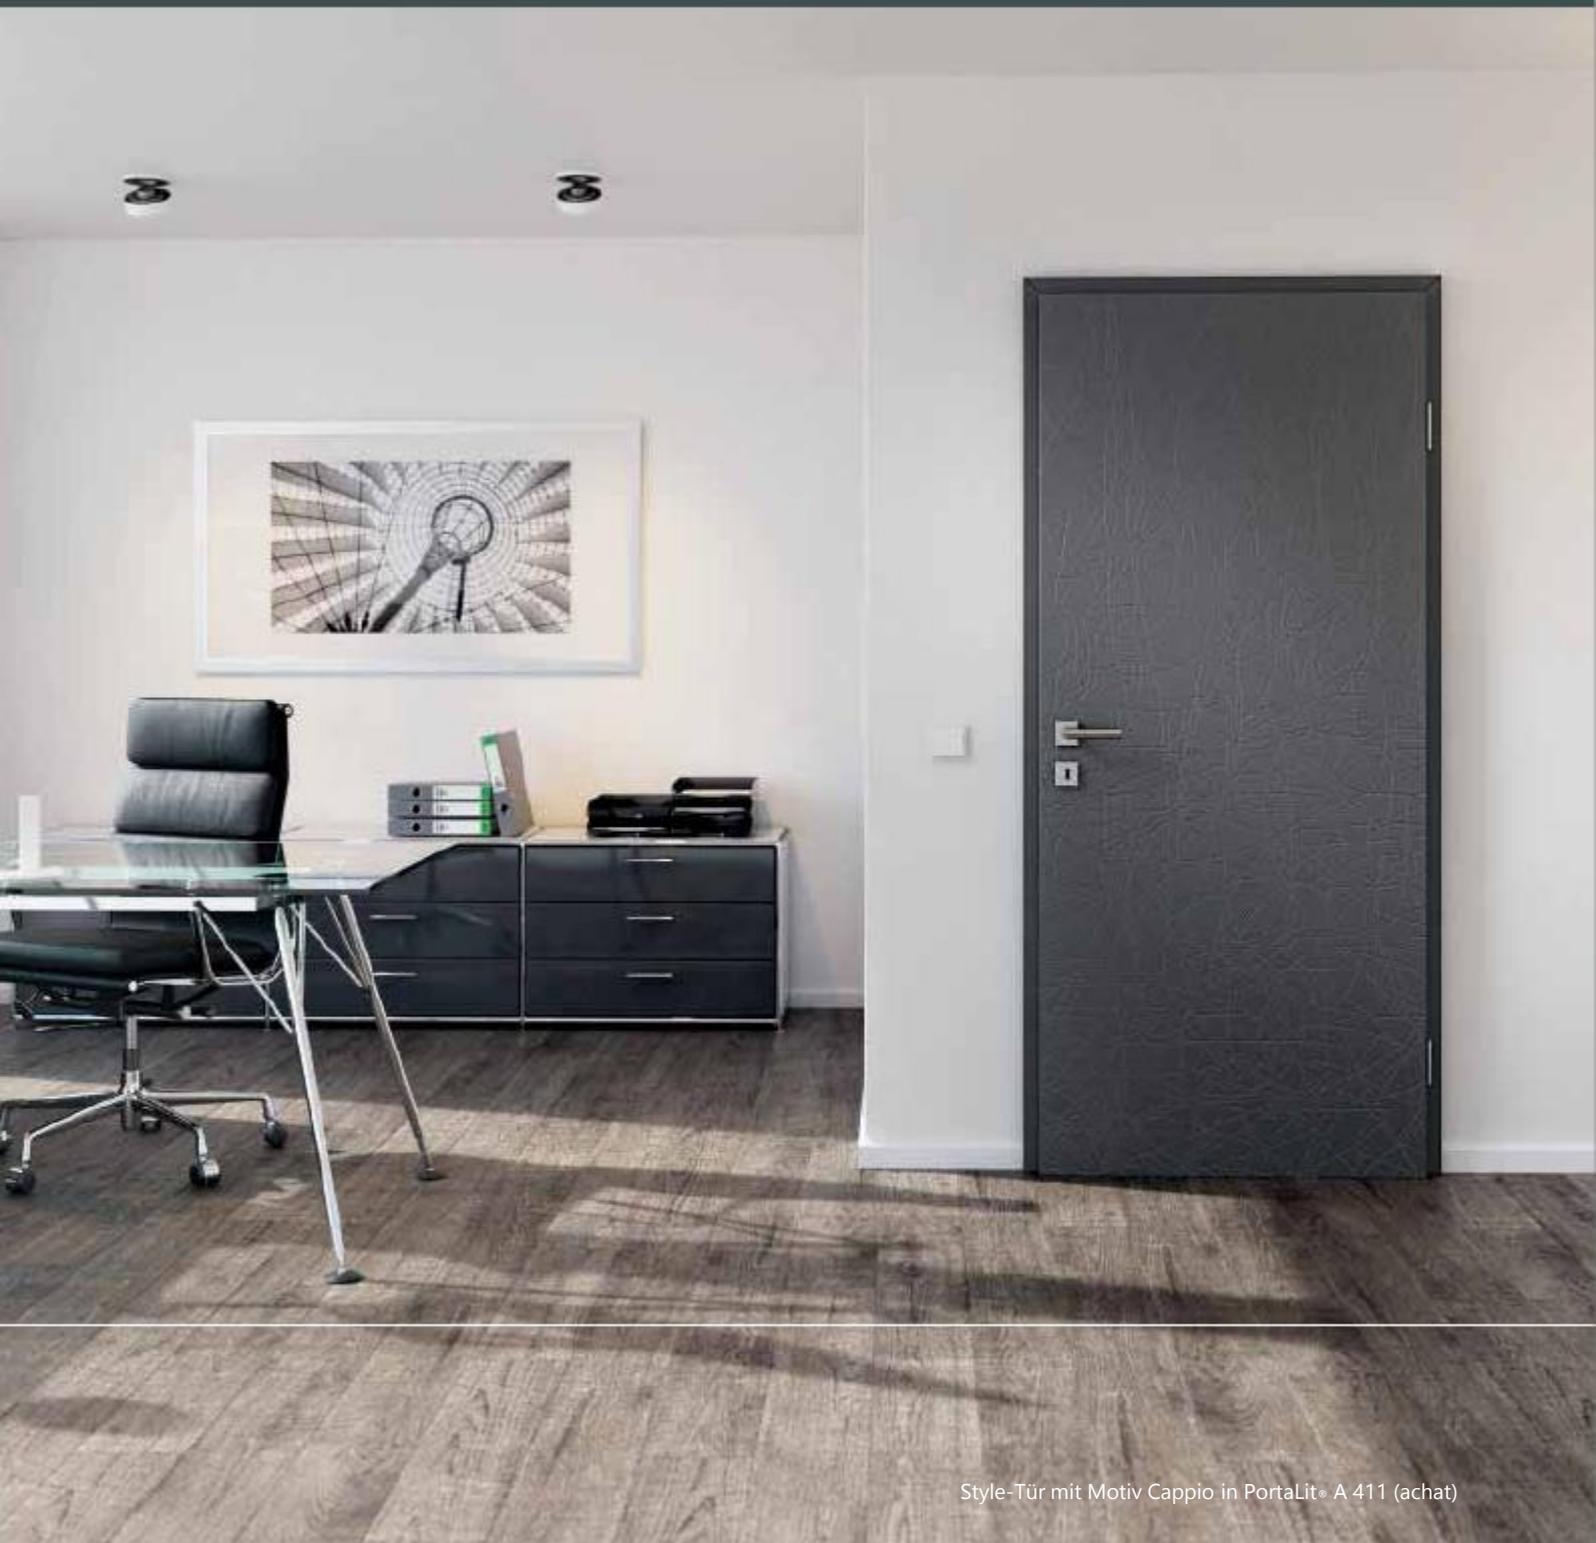

Style-Tür mit Motiv Cappio in PortaLit® A 411 (achat)




Türblatt-Einlagen
Röhrenspanplatte, Vollspan



Oberflächen-Ausführungen
PortaLit® A 222, A 223,
A 337, A 446 sowie A 411,
ab Seite 54

VARIO | DESIGNELEMENT MIT INTERESSANTEN AKZENTEN

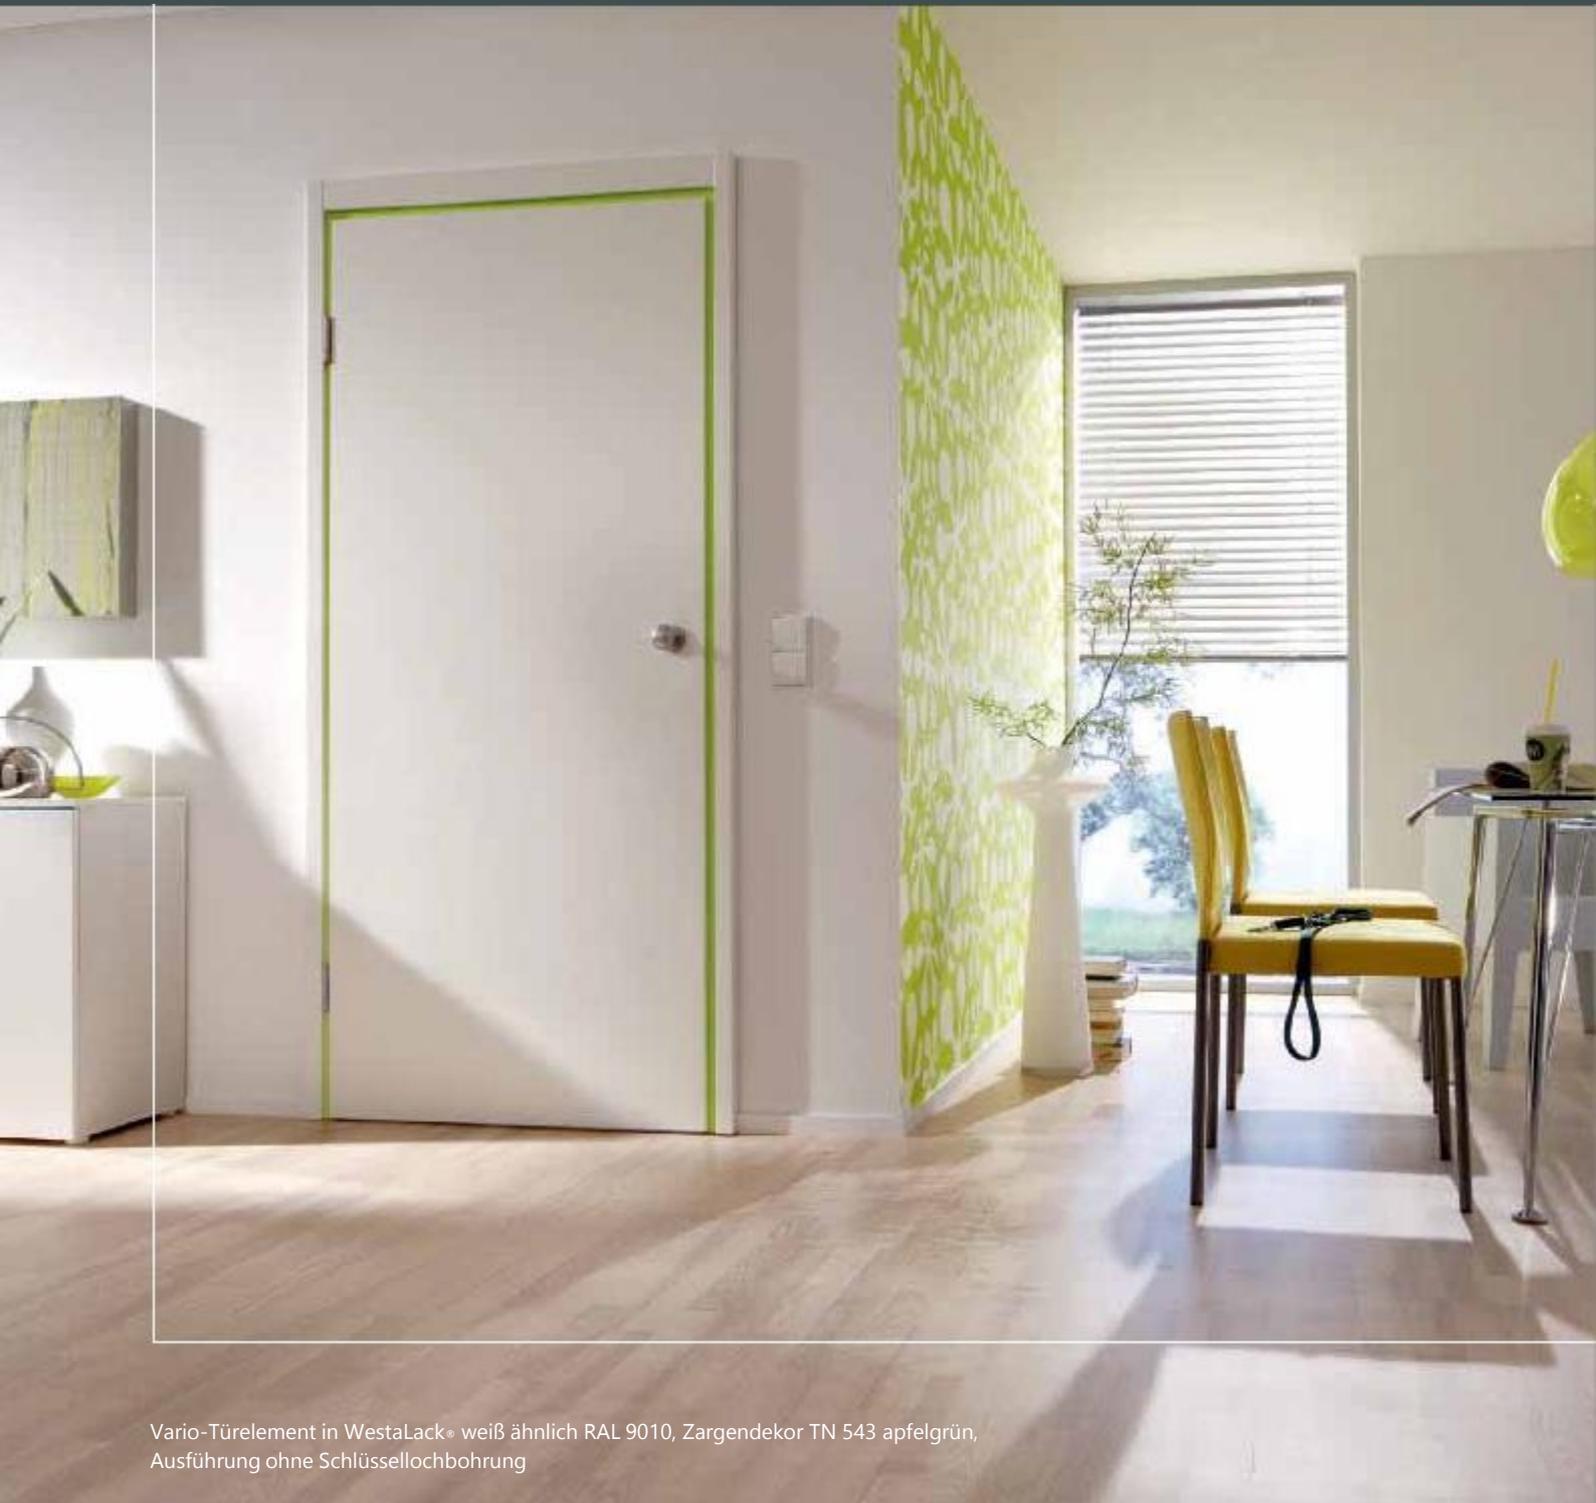

Vario-Türelement in WestaLack® weiß ähnlich RAL 9010, Zargendekor TN 543 apfelgrün, Ausführung ohne Schlüsselbohrung



Türfalz-Ausführungen
gefälzt



Türkanten-Ausführungen
eckige Kante



›Vario‹ steht für variabel, wandelbar und flexibel. Mit diesem Designelement verwandeln Sie Ihre schlichte Tür zum echten Hingucker. Wünschen Sie sich, Ihren persönlichen Einrichtungsstil dort farblich fortsetzen zu können? Mit unserem Designelement ›Vario‹ setzen Sie neue Akzente in Ihren Lebens(t)räumen.



Zargen-Einlage oben in Weißlack. Zusätzlich erhältlich in den Dekoren apfelgrün (TN 543), kitt (A 446), kirschrot (A 609) und achat (A 411), s. Abb. rechts



Zargen-Einlage oben in nussbaum noce (NU 736). Zusätzlich erhältlich in den Dekoren pinie hell (Pi 11), eiche italia (EiP 356) und pinie modern (Pi 773),s.Abb.rechts



Zargen-Optik beidseitig. Farbigkeit der Nut nur auf der abgebildeten Elementseite möglich (s. großes Foto). Türblatt und Aufleistungen auch in den Trend-Lackierungen erhältlich.

Alle Farben und Modelle dieser Serie finden Sie auch auf www.westag-tueren-konfigurator.de



Türblatt-Einlagen
Röhrenspanplatte, Vollspan



Oberflächen-Ausführungen
WestaLack® weiß ähnlich RAL 9010 sowie in den Trend-Lackierungen RAL 9016, 7004, 7015 und RAL-Design 060 60 05 erhältlich, s. Seite 61

PLANO | DESIGNELEMENT MIT DEZENTER ELEGANZ

Mit diesem Designelement zaubern Sie geheimnisvolle Schatten auf kühle Wände. Oberhalb der Tür verleiht die etwas breiter gestaltete Bekleidung dem Element eine moderne Anmutung und dezente Eleganz. Das zur Wand hin schmaler laufende Designelement überzeugt durch seine zeitlose Optik.



Das breitere Zargen-Querstück sorgt für eine interessante Gesamtop-
tik des Elements. Feine Schattenfugen geben dem Element elegante
Strukturen.



Passend zur dezenten Eleganz des Türelements empfehlen wir, das
Türblatt optional ohne Schlüsselbohrung auszustatten.



Erhältlich auch als Lichtband-Tür in den Modellen
2000, 2201, 2202 und 2203, s. Seite 74.
Zargen-Optik beidseitig.



Türfalz-Ausführungen
stumpf einschlagend



Türkanten-Ausführungen
eckige Kante




Plano-Türelement in WestaLack® weiß ähnlich RAL 9010, Ausführung ohne Schlüssellochbohrung



Türblatt-Einlagen
Röhrenspanplatte, Vollspan



Oberflächen-Ausführungen
WestaLack® weiß ähnlich RAL 9010,
s. Seite 61

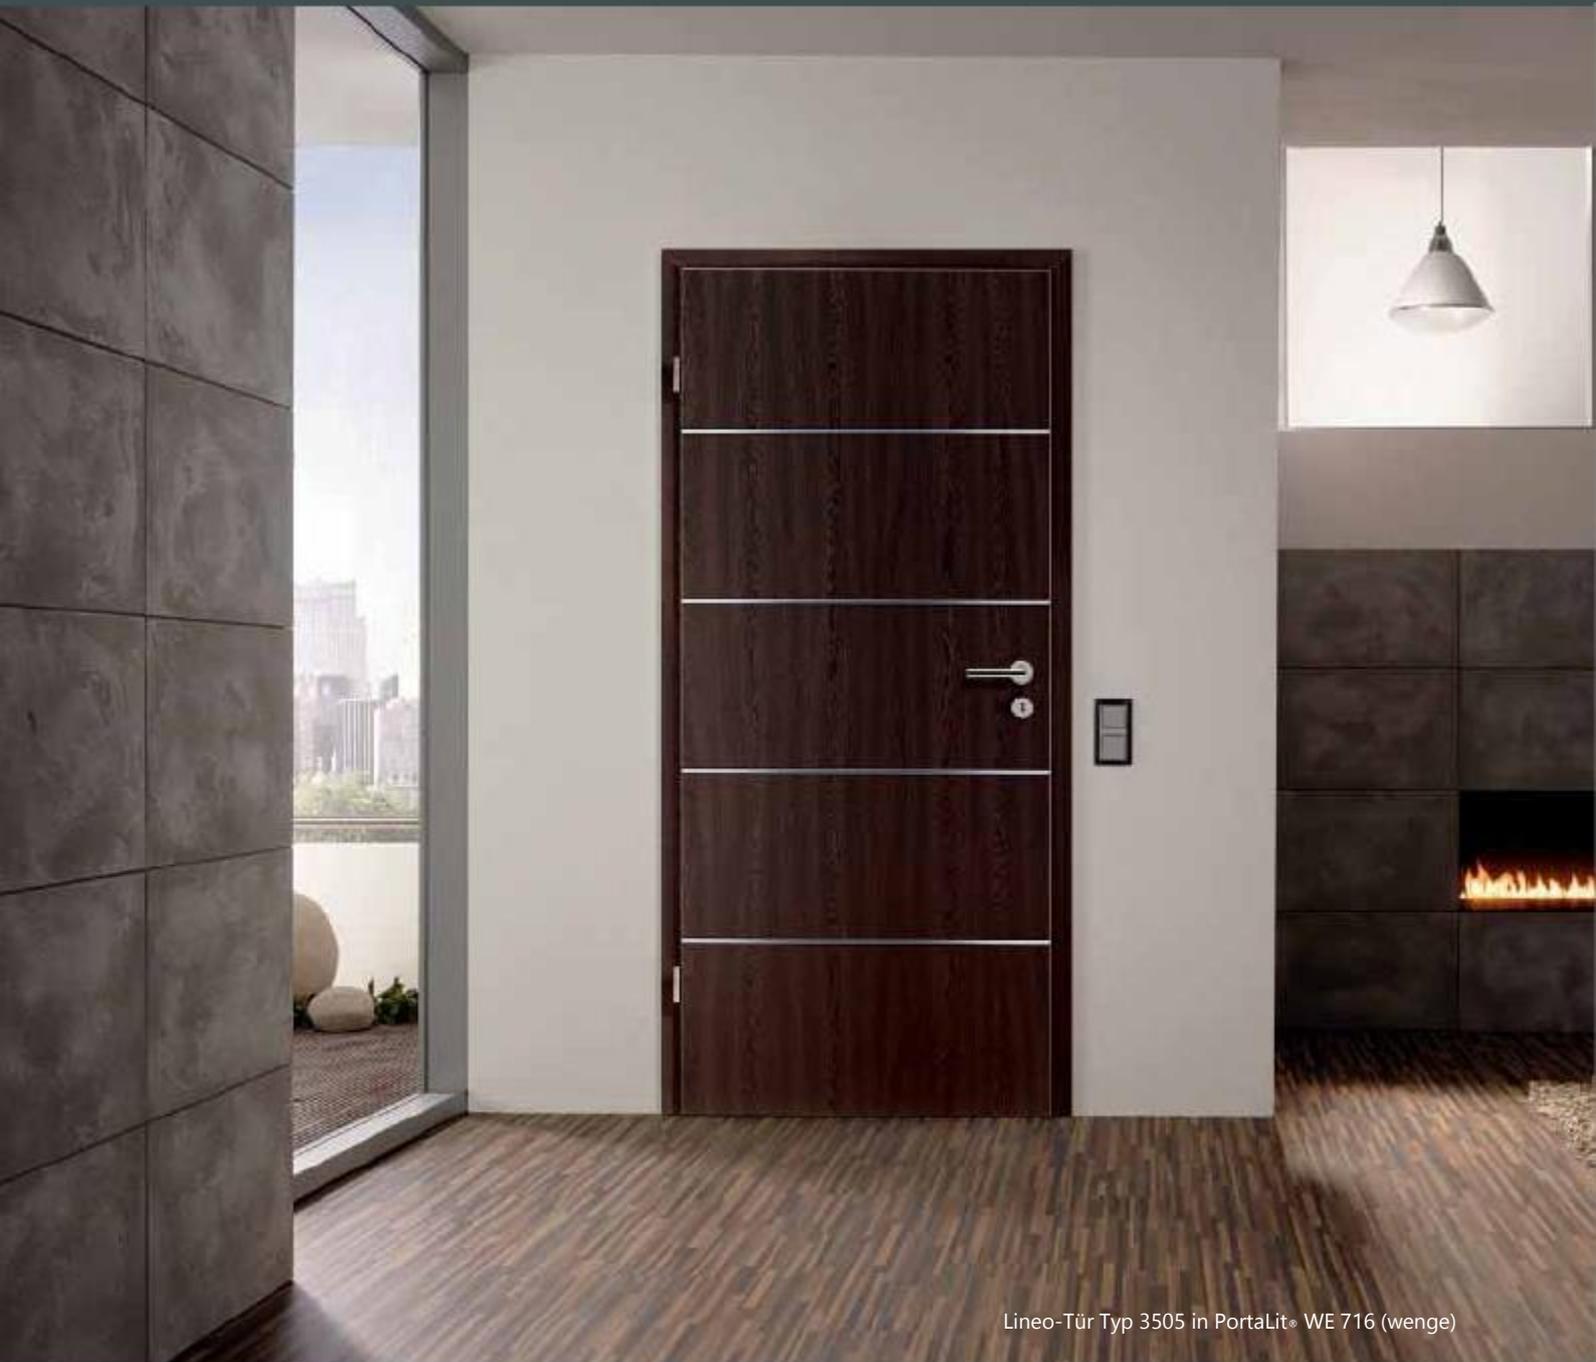

Lineo-Tür Typ 3505 in PortaLit® WE 716 (wenge)

Diese geradlinige Designtür überzeugt durch ihre kühle Optik. Das elegante und vielfältig einsetzbare Material, das diese Tür schmückt, zieht direkt alle Blicke auf sich. Auf ganz besondere Weise verleiht diese hochwertige Serie Ihrem Wohnraum sofort ein topmodernes Aussehen.



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Türkanten-Ausführungen
eckige Kante



Alle Farben, Hölzer, Modelle und Gläser dieser Serie finden Sie auf www.westag-tueren-konfigurator.de



| Typ 3501 |



| Typ 3502 |



| Typ 3503 |



| Typ 3501-LB |
Motiv 3 x 9



| Typ 3502-LB |
Motiv Double
Liner



| Typ 3503-LB |
Motiv Diskret
negativ



| Typ 3504 |



| Typ 3505 |



| Typ 3506 |



| Typ 3504-LB |
Metropolis Dresden



| Typ 3505-LB-Q |
Motiv Spider



| Typ 3505-LB |
Motiv Fourliner




Türblatt-Einlagen
Röhrenspanplatte, Vollspan



Oberflächen-Ausführungen

Oberflächen-Kollektionen Portalit® und WestaLack® weiß ähnlich RAL 9010 sowie in den Trend-Lackierungen RAL 9016, 7004, 7015 und RAL-Design 060 60 05 erhältlich, ab Seite 54

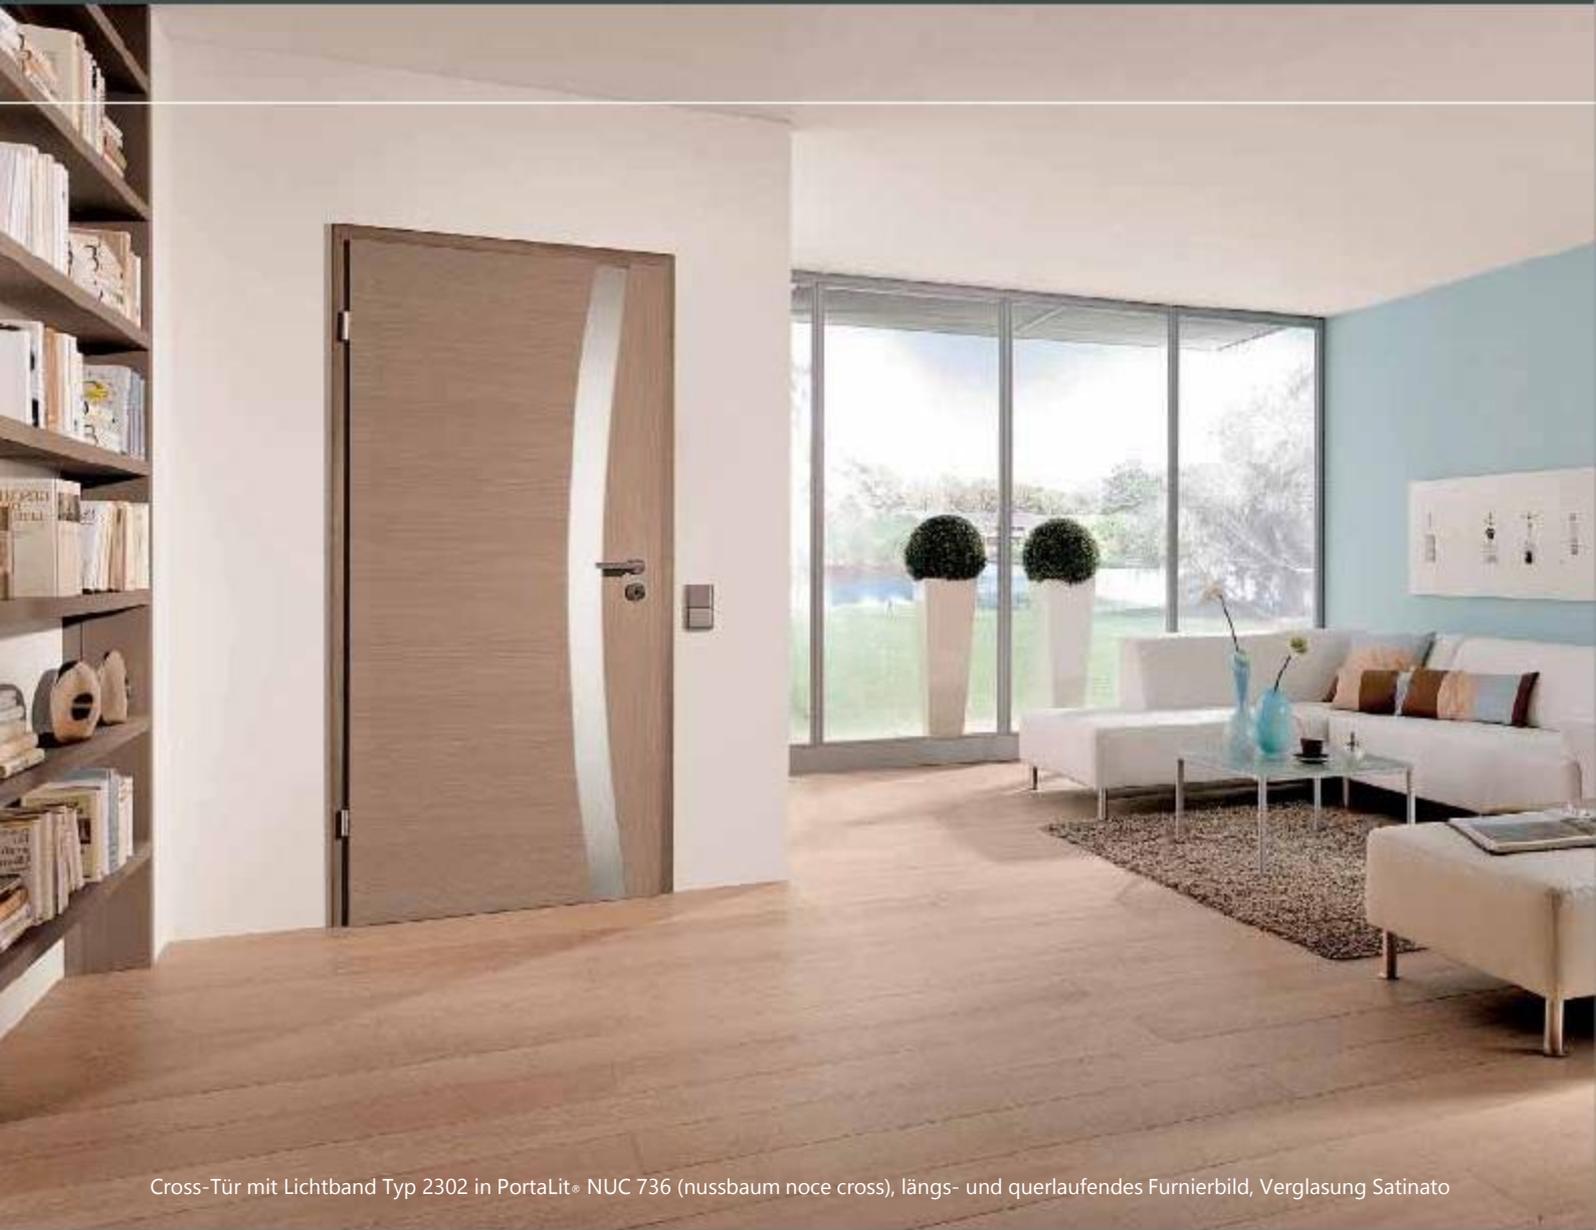

Cross-Tür mit Lichtband Typ 2302 in PortaLit® NUC 736 (nussbaum noce cross), längs- und querlaufendes Furnierbild, Verglasung Satinato

Sie zieht alle Blicke auf sich! Die Kombination aus Längs- und Quermaserungen gibt dieser Tür ihr exklusives Aussehen und lässt sich individuell auf Ihre Inneneinrichtung abstimmen. Cross-Türen sind nicht nur im Bereich Türentrend richtungsweisend.



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Türkanten-Ausführungen
eckige Kante
Rundkante (nur bei PortaLit®)



Erhältlich auch als Tür mit Verglasung. Die Dekore PiC 230, PiC 11 und DEC 11 sind nur in den Lichtausschnitten LA-KR und LA-1 sowie allen Lichtbändern erhältlich. Die Dekore BUC 88 und NUC 736 sind nur mit den Lichtbändern Typ 2202 sowie 2302 erhältlich. Alle Hölzer, Modelle und Gläser dieser Serie finden Sie auf www.westag-tueren-konfigurator.de



PortaLit® PiC 230
pinie weiß cross



PortaLit® PiC 11,
DekoRit® DEC 11,
pinie hell cross



PortaLit® BUC 88
buche blumig cross



PortaLit® NUC 736
nussbaum noce cross



Türblatt-Einlagen
Wabe, Röhrenspansteg,
Röhrenspanplatte, Vollspan



Oberflächen-Ausführungen
Oberflächen-Kollektionen
PortaLit® und DekoRit®,
ab Seite 54

WESTALINE | ALLE FARBEN AUF EINEN BLICK



| Typ 2505 |
WestaLack®
ähnlich RAL 9016



Die V-Fuge wirkt
dezent und trotz-
dem modern.

Alle Farben, Modelle
und Gläser dieser
Serie finden Sie auf
[www.westag-tueren-
konfigurator.de](http://www.westag-tueren-
konfigurator.de)



| Typ 2505 |
WestaLack®
ähnlich RAL 9010



| Typ 2505 |
WestaLack®
ähnlich RAL Design 060 60 05



| Typ 2505 |
WestaLack®
ähnlich RAL 7004



| Typ 2505 |
WestaLack®
ähnlich RAL 7015



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Türkanten-Ausführungen
eckige Kante
Rundkante



Westaline-Türen 2505-LB-Q mit Lichtband in Sandstrahlverglasung Metropol Dortmund und Typ 2505 in WestaLack® Trend-Lackierung ähnl. RAL 7015

Lebendig frisch und dennoch unaufdringlich zeitlos vermitteln die modernen Farben unserer Türserie ›Westaline‹ Gelassenheit. Stilvolle Rillenstrukturen setzen harmonische Akzente und lockern Räume optisch auf. Lassen Sie sich von der Wirkung faszinieren.



Türblatt-Einlagen
Röhrenspanplatte, Vollspan



Oberflächen-Ausführungen
WestaLack® weiß ähnlich RAL 9010 sowie in den Trend-Lackierungen RAL 9016, 7004, 7015 und RAL-Design 060 60 05 erhältlich, s. Seite 61



Westaline-Tür Typ 2508 in WestaLack® weiß ähnlich RAL 9010 mit 100 mm breiter Bekleidung

Diese Tür erzielt mit einfachen Mitteln eine ganz große Wirkung und besticht durch ihre moderne, zeitlos elegante Art. Die Lackierungen lassen sich hervorragend mit anderen Farben kombinieren und durch mögliche Lichtöffnungen erscheinen selbst dunkle Räume hell und freundlich. So erhält jeder Raum ein angenehmes Ambiente.



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Türkanten-Ausführungen
eckige Kante
Rundkante



| Typ 2501 |



| Typ 2502 |



| Typ 2503 |



| Typ 2504 |



| Typ 2501-LB |
Klarglas



| Typ 2502-LB |
Klarglas



| Typ 2503-LB |
Klarglas



| Typ 2504-LB |
Motiv Spider



| Typ 2505 |



| Typ 2507 |



| Typ 2508 |



| Typ 2509 |



| Typ 2510 |



| Typ 2505-LB |
Motiv Fourliner



| Typ 2505-LB-Q |
Motiv
Metropol München



| Typ 2507-LB-Q |
Klarglas mit
Rillenschliff



Die V-Fuge wirkt dezent und trotzdem modern.

Die komplette Verglasungs-Kollektion inklusive Sandstrahl-motiven s. Seite 62 f. Alle Farben, Modelle und Gläser dieser Serie finden Sie auf www.westag-tueren-konfigurator.de



Türblatt-Einlagen
Röhrenspanplatte, Vollspan



Oberflächen-Ausführungen
WestaLack® weiß ähnlich RAL 9010 sowie in den Trend-Lackierungen RAL 9016, 7004, 7015 und RAL-Design 060 60 05 erhältlich, s. Seite 61

DECOLINE | TÜREN MIT LINIENOPTIK



| Typ 5005 |
A 222
arctic weiß



| Typ 5005 |
A 223
lackweiß



| Typ 5005 |
CB 225
coco bolo weiß



| Typ 5005 |
PiC 230
pinie weiß cross



| Typ 5005 |
Pi 230
pinie weiß



Durch die leicht abgerundeten Fugen ergeben sich besonders weiche Schatten.

Alle Farben, Hölzer und Modelle dieser Serie finden Sie auch auf www.westag-tueren-konfigurator.de



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Türkanten-Ausführungen
eckige Kante



Decoline-Tür Typ 5005 in PortaLit® PiC 230 pinie weiß cross

Geradlinig präsentiert sich die elegante Designtür ›Decoline‹ mit vier dezenten Rillen und kann hervorragend mit den Oberflächeneigenschaften unserer bekannten Oberfläche PortaLit® punkten. Die leicht abgerundeten Kanten der Vertiefungen werfen weiche Schatten und schaffen interessante optische Eindrücke.




Türblatt-Einlagen
Röhrenspanplatte, Vollspan



Oberflächen-Ausführungen
PortaLit® Dekore A 222, A 223,
PiC 230, Pi 230 und
CB 225, s. Seite 55



» PROVENCE



» SOMERSET




» HIGHLAND

GEMÜTLICHKEIT MIT STIL | LANDHAUSTÜREN

Sie sehnen sich nach purer Entspannung und möchten in Ruhe die Seele baumeln lassen? Durch die Verbindung von traditioneller Form und klassischem Stil schaffen unsere Landhaustüren in jedem Raum ein Ambiente der Gemütlichkeit, in dem sich hervorragend schöne Stunden verbringen lassen. Die verschiedenen Modelle versprühen sowohl Wärme als auch Freundlichkeit. Eine perfekte Kombination zum Wohlfühlen!

PROVENCE | ALLE FARBEN AUF EINEN BLICK

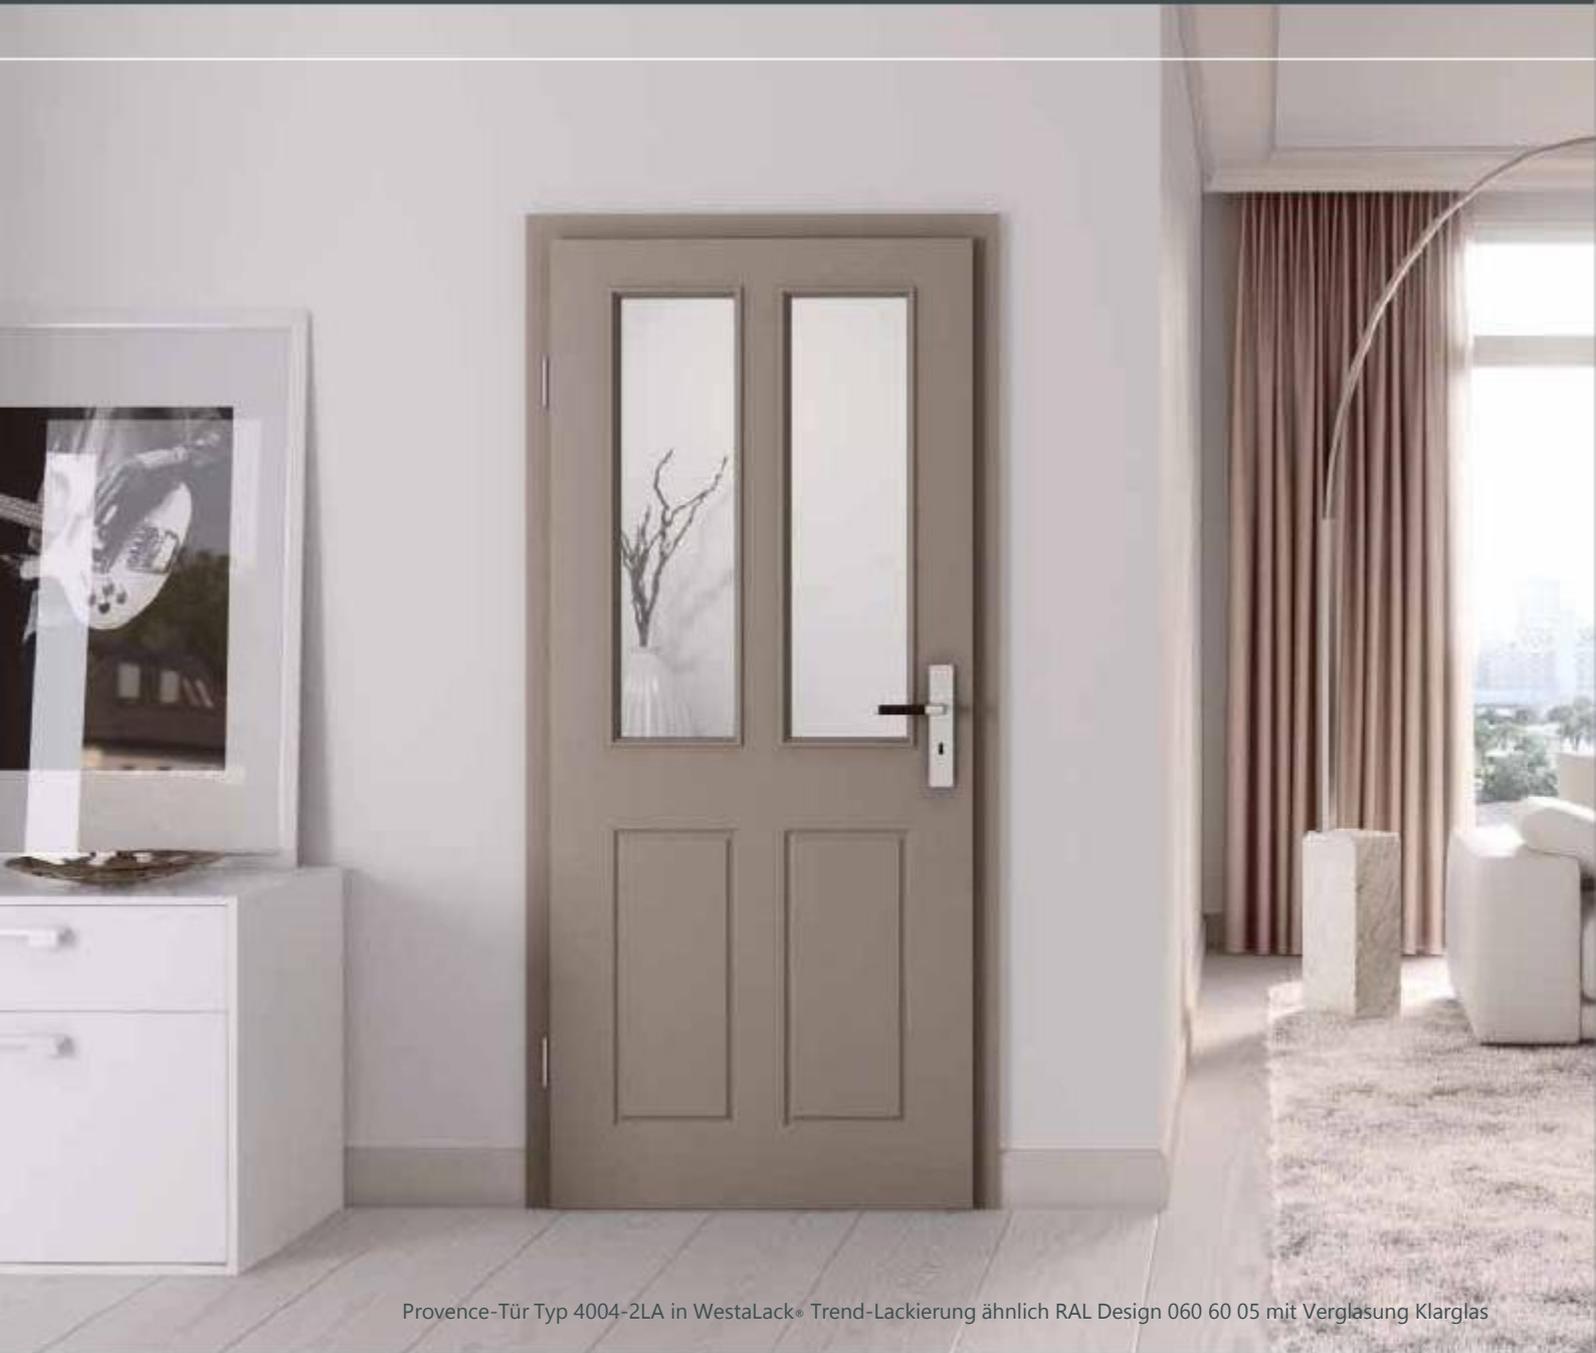

Provence-Tür Typ 4004-2LA in WestaLack® Trend-Lackierung ähnlich RAL Design 060 60 05 mit Verglasung Klarglas

Wir können auch anders! Die neuen Farblackierungen unserer klassischen Türserie ›Provence‹ entsprechen dem Trend zu gedeckten Tönen und passen hervorragend in heutige Wohnkonzepte. Harmonische Kontraste schaffen behagliche Übergänge und geben jedem Raum eine sanfte und freundliche Note.



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Türkanten-Ausführungen
eckige Kante
Rundkante



| Typ 4004 |
WestaLack®
ähnl. RAL 9016



| Typ 4004 |
WestaLack®
ähnl. RAL 9010



| Typ 4004 |
WestaLack® ähnl.
RAL Des. 060 60 05



| Typ 4004 |
WestaLack®
ähnl. RAL 7004



| Typ 4004 |
WestaLack®
ähnl. RAL 7015



Alle Farben, Modelle und Gläser dieser Serie finden Sie auch auf www.westag-tueren-konfigurator.de



Türblatt-Ausführung
Wabe (nicht für LA-Typen),
Vollspan



Oberflächen-Ausführungen
WestaLack® weiß ähnlich RAL 9010
sowie in den Trend-Lackierungen
RAL 9016, 7004, 7015 und RAL-
Design 060 60 05 erhältlich,
s. Seite 61

PROVENCE | TÜREN MIT GERADEN PROFILIERUNGEN SERIE 4002



| Typ 4002 |



| Typ 4002 |
Palmette



| Typ 4002 |
Rosette



| Typ 4002-LA |
Motiv Palmette



| Typ 4002-LA |
Motiv Rosette



Alle Sprossenrahmen sind neben WestaLack® weiß ähnlich RAL 9010 auch in den Trend-Lackierungen ähnlich RAL 9016, 7004, 7015 und RAL-Design 060 60 05 erhältlich. Alle Farben, Modelle und Gläser dieser Serie finden Sie auch auf www.westag-tueren-konfigurator.de



| Typ 4002-LA |
Sprosse 3
Klarglas



| Typ 4002-LA |
Sprosse 4
Klarglas



| Typ 4002-LA |
Sprosse 10
Mot. Romantica neg.



| Typ 4002-LA |
Sprosse 11
Motiv Imperial




Abmessungen
Sondermaße auf Anfrage,
s. Seite 72



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Türkanten-Ausführungen
eckige Kante
Rundkante

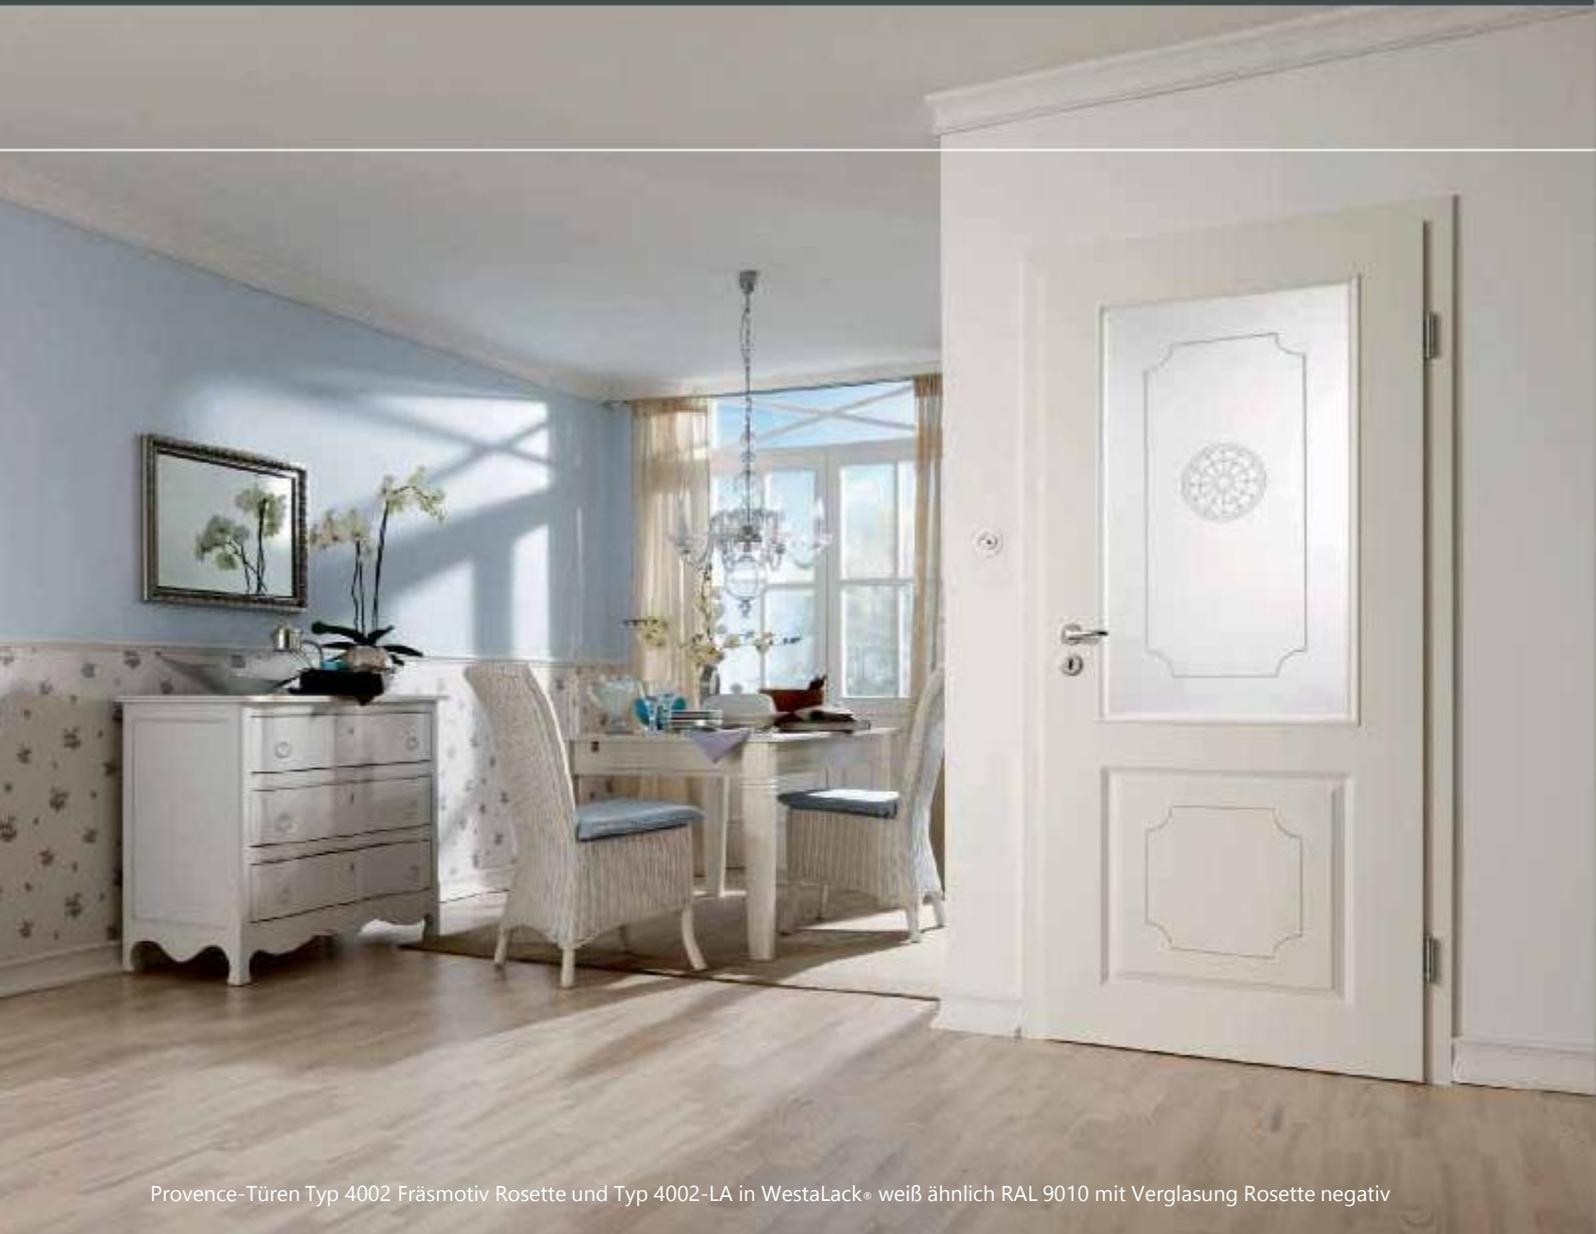

Provence-Türen Typ 4002 Fräsmotiv Rosette und Typ 4002-LA in WestaLack® weiß ähnlich RAL 9010 mit Verglasung Rosette negativ

„Zuhause ist kein Ort, sondern ein Gefühl!“ Unsere klassisch weißen Provence-Türen schaffen eine entspannte Atmosphäre. Die geraden Linien harmonisieren mit den geschmackvollen Motiv-Fräsungen. In den Lichtausschnitten bricht sich das sanfte Licht der Morgensonne. Fühlen Sie sich zuhause.



Türblatt-Ausführung
Wabe (nicht für LA-Typen),
Vollspan



Oberflächen-Ausführungen
WestaLack® weiß ähnlich RAL 9010
sowie in den Trend-Lackierungen
RAL 9016, 7004, 7015 und RAL-
Design 060 60 05 erhältlich,
s. Seite 61

PROVENCE | TÜREN MIT GERADEN PROFILIERUNGEN SERIE 4003/4004

Hohe Decken und große Fenster wirken in Kombination mit massiven Möbeln und edlen Stoffen besonders vornehm. Mit unseren Landhaustüren der Serie ›Provence‹ verleihen Sie Ihrem Zuhause sofort eine wohnliche und zugleich exquisite Optik. Diesen hochherrschaftlichen Trend greift auch unsere Zargen-Applikation auf. Das pfiffige Extra gibt es für alle Provence-Türen aus unserem Sortiment in den Farbtönen WestaLack® weiß ähnlich RAL 9010 sowie in den Trend-Lackierungen RAL 9016, 7004, 7015 und RAL-Design 060 60 05.



| Typ 4004 |
mit Zargen-Applikation Typ Klassik



| Typ 4004 |
mit Zargen-Applikation Typ Landhaus



Zargen-Applikationen ein- und zweiseitig lieferbar.



| Typ 4003 |



| Typ 4003-LA |
Motiv Imperial



| Typ 4004 |



| Typ 4004-2LA |
Klarglas


Abmessungen
nur in DIN-Maßen erhältlich



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Türkanten-Ausführungen
eckige Kante
Rundkante

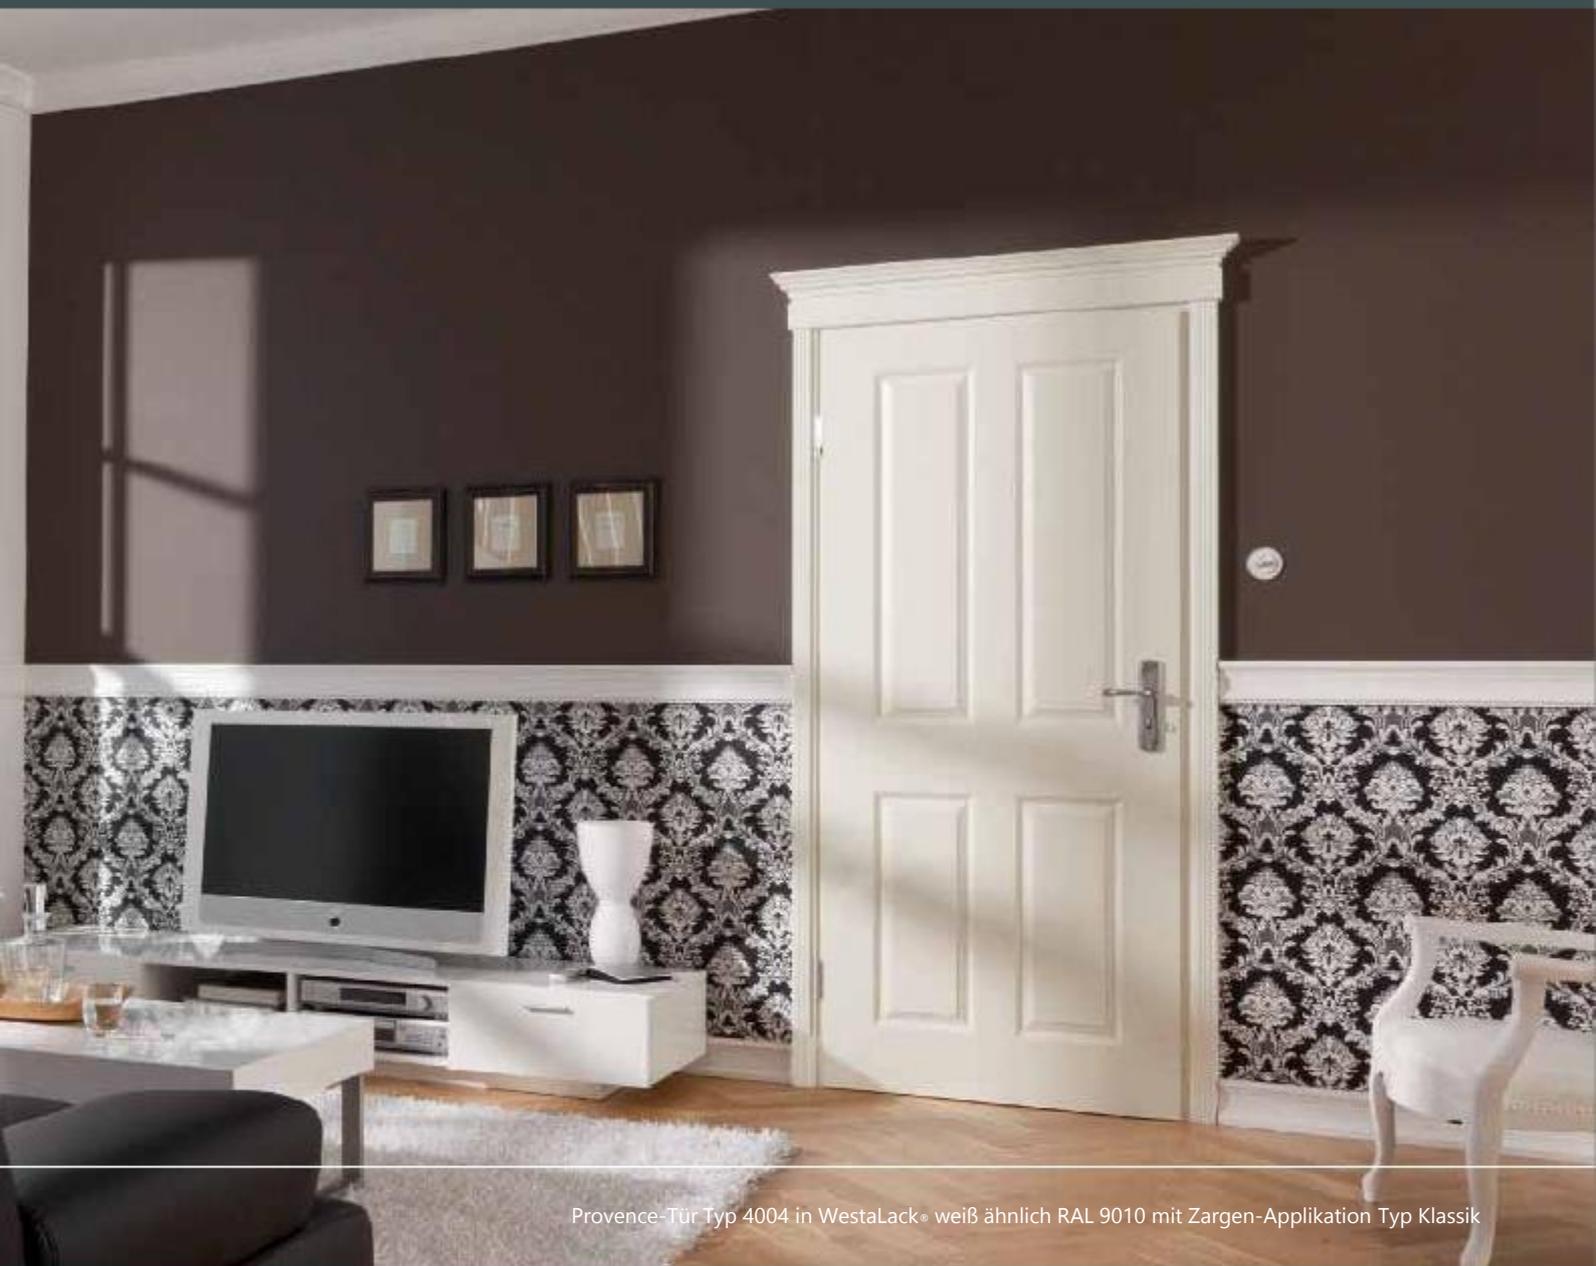

Provence-Tür Typ 4004 in WestaLack® weiß ähnlich RAL 9010 mit Zargen-Applikation Typ Klassik



| Typ 4004 | Lotusblume



| Typ 4004-2LA | Motiv Lotusblume



| Typ 4004-2LA | Raute Klarglas



| Typ 4004-2LA | Sprosse 12 Klarglas



| Typ 4004-LA | Motiv Classico negativ



| Typ 4004-LA | Sprosse 6 Klarglas



| Typ 4004-LA | Sprosse 7 Klarglas




Türblatt-Ausführung
Wabe (nicht für LA-Typen),
Vollspan



Oberflächen-Ausführungen
WestaLack® weiß ähnlich RAL 9010
sowie in den Trend-Lackierungen
RAL 9016, 7004, 7015 und RAL-
Design 060 60 05 erhältlich,
s. Seite 61

PROVENCE | TÜREN MIT GERADEN PROFILIERUNGEN SERIE 4001/4004-Q

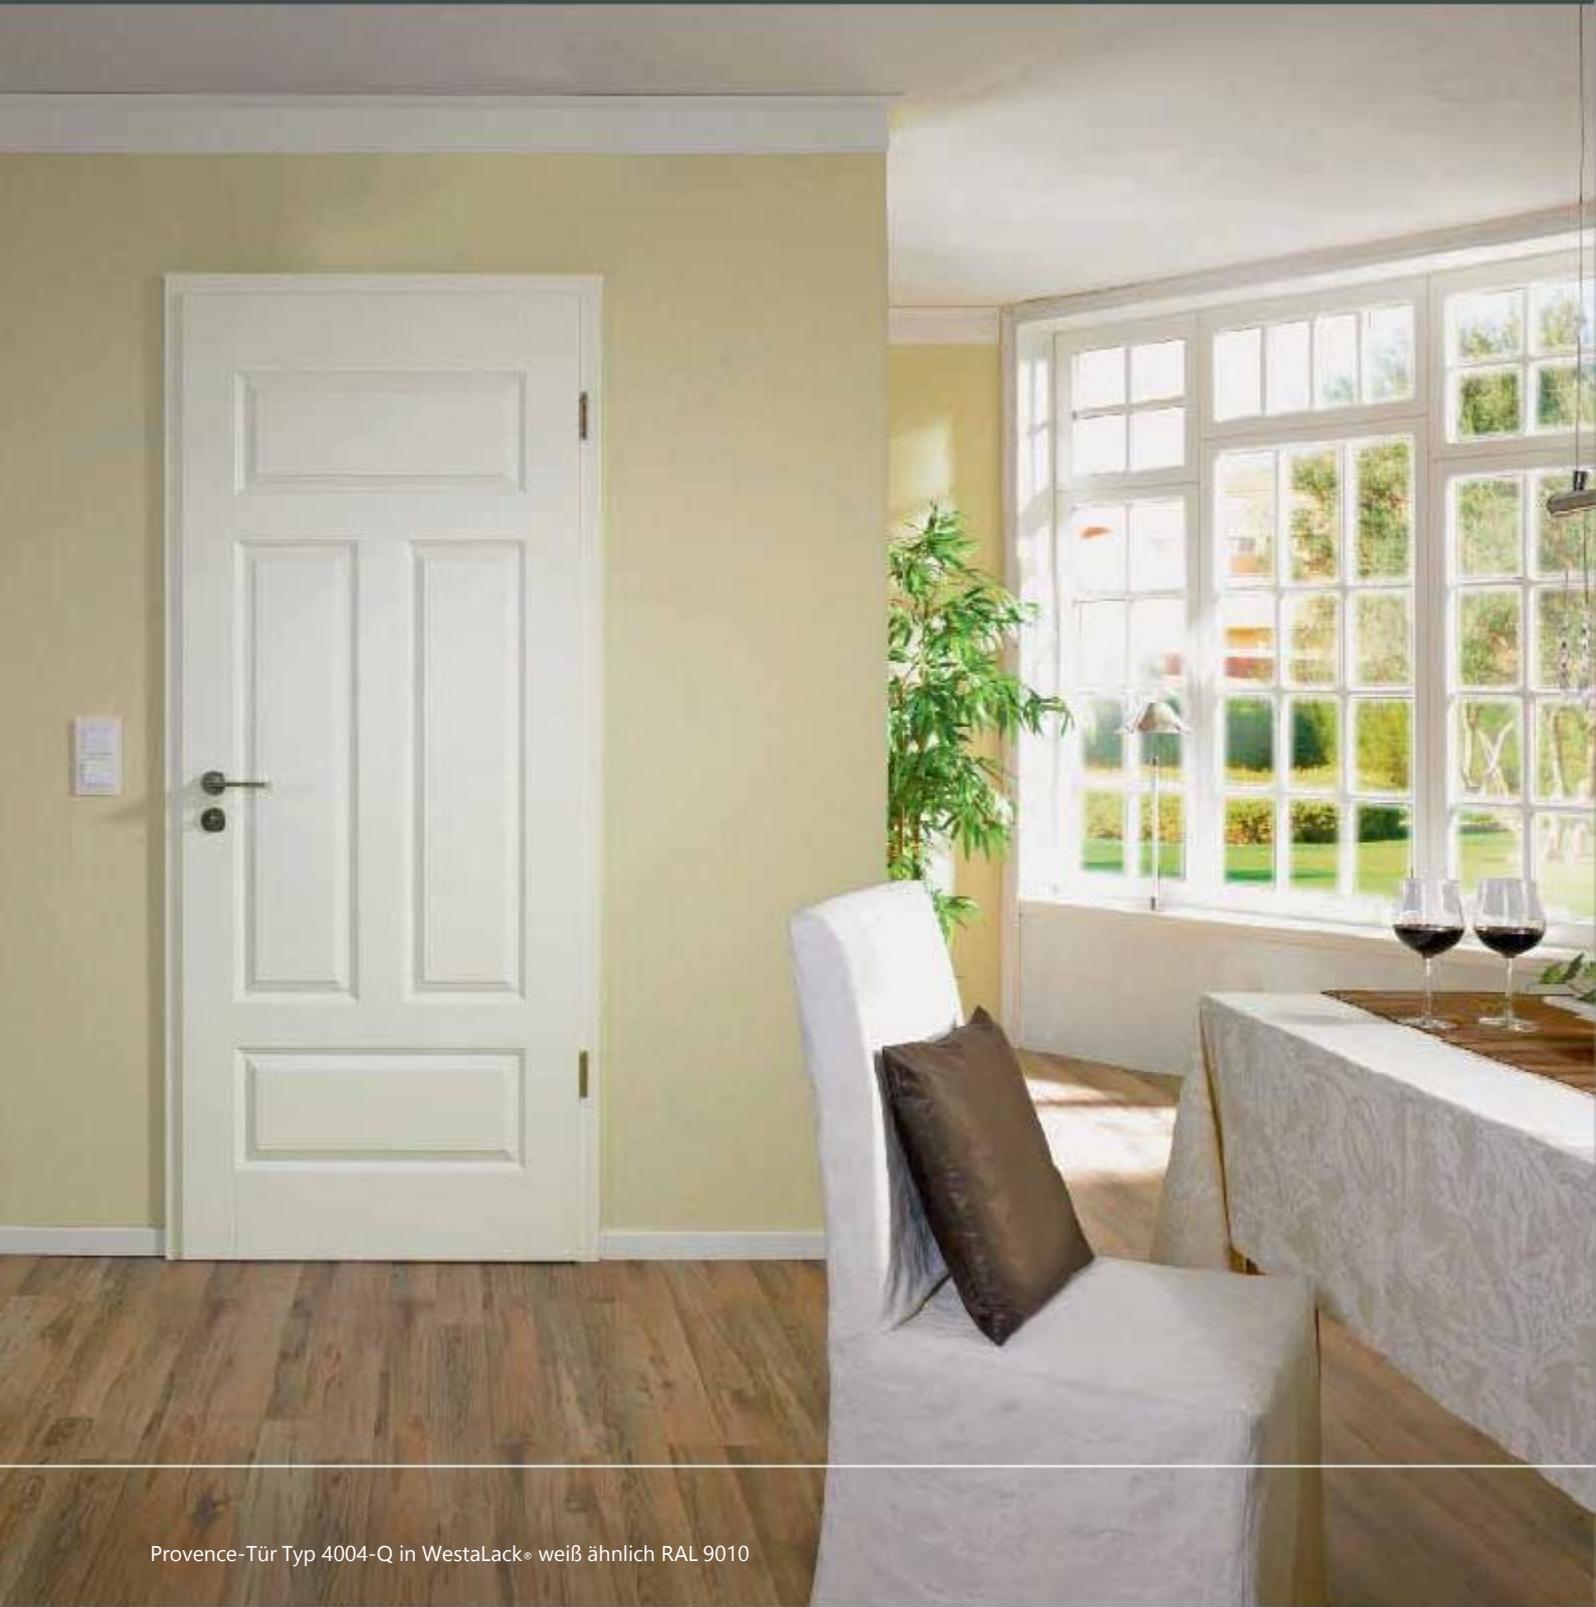

Provence-Tür Typ 4004-Q in WestaLack® weiß ähnlich RAL 9010

Abmessungen
nur in DIN-Maßen erhältlich



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Türkanten-Ausführungen
eckige Kante
Rundkante



| Typ 4004-Q |



| Typ 4004-Q-2LA |
Klarglas



| Typ 4004-Q-LA |
Motiv Noblesse



| Typ 4004-Q-LA |
Sprosse 14
Klarglas



| Typ 4001-LA |
Sprosse 1
Klarglas



| Typ 4004-Q |
Lotusblume



| Typ 4004-Q-2LA |
Motiv
Lotusblume



| Typ 4004-Q-2LA |
Motiv Corner



| Typ 4004-Q-2LA |
Sprosse 13
Klarglas



| Typ 4001-LA |
Motiv Imperial
negativ



| Typ 4004-Q |
Raute



| Typ 4004-Q-3LA |
Klarglas



| Typ 4004-Q-LA |
Sprosse 15
Motiv Letter



| Typ 4004-Q-LA |
Sprosse 15
Motiv Anemone



| Typ 4004-Q-LA |
Motiv Type



Der Klassiker unter den Landhaustüren: Geradlinige Formen erzeugen eine warme Atmosphäre, die Ruhe und Gemütlichkeit ausstrahlt. Je nach Wunsch und Kombination kann diese Tür aber auch modern und frisch wirken. Mit profilierten Zargen (nur ähnlich RAL 9010) und Sprossenrahmen machen Sie den Landhausstil perfekt.

Alle Verglasungsmotive der Serie »Provence« finden Sie in unserem Prospekt „Wohnraum-Kollektionen“ oder auf www.westag-tueren-konfigurator.de



Türblatt-Ausführung

Wabe (nicht für LA-Typen), Vollspan



Oberflächen-Ausführungen

WestaLack® weiß ähnlich RAL 9010 sowie in den Trend-Lackierungen RAL 9016, 7004, 7015 und RAL-Design 060 60 05 erhältlich, s. Seite 61

PROVENCE | TÜREN MIT RUNDBOGEN SERIE 4001-B/4002-B



| Typ 4002-B |



| Typ 4002-B-LA |
Motiv Florale
negativ



| Typ 4002-B-LA |
Sprosse 5
Klarglas



| Typ 4002-B-LA |
Sprosse 8
MotivClassiconeg.



| Typ 4002-B-LA |
Sprosse 9
Mot.Romanticaneg.



| Typ 4002-B |
Palmette



| Typ 4002-B |
Rosette



| Typ 4002-B-LA |
Motiv Rosette



| Typ 4002-B-LA |
Motiv Noblesse
negativ



| Typ 4001-B-LA |
Klarglas



| Typ 4001-B-LA |
Sprosse 2
Klarglas



Wählen Sie passend zum Türblatt zwischen gerundeter und profilierter Zarge.
Alle Farben, Modelle und Gläser dieser Serie finden Sie auch auf www.westag-tueren-konfigurator.de



Abmessungen
Sondermaße auf Anfrage,
s. Seite 72



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Türkanten-Ausführungen
eckige Kante
Rundkante



Provence-Tür Typ 4002-B-LA mit Sprosse 8 in WestaLack® weiß ähnlich RAL 9010, Sandstrahl-Verglasung Romantica, profilierte Zarge

Machen Sie es sich gemütlich, denn diese Tür überzeugt durch ihr authentisches, wohnliches Design. Mit geschwungenen Linien hat sie ihren ganz eigenen Charme und keine andere Farbe verschafft so viel Freiraum in der Kombination wie Weiß. Genießen Sie mit dieser Tür in Landhausoptik schöne Augenblicke!



Türblatt-Ausführung
Wabe (nicht für LA-Typen),
Vollspan



Oberflächen-Ausführungen
WestaLack® weiß ähnlich RAL 9010
sowie in den Trend-Lackierungen
RAL 9016, 7004, 7015 und RAL-
Design 060 60 05 erhältlich,
s. Seite 61

SOMERSET/HIGHLAND | TÜREN MIT AUFLEISTUNG

Bei aller Schlichtheit doch ganz unverwechselbar. Mit der Somerset- und Highland-Serie bieten sich Ihnen zahlreiche Möglichkeiten. Ob geschlossen oder mit einem eingelassenen Glaselement, Sie finden garantiert die passende Tür. Und die aufgesetzten Leisten verleihen nicht nur den Konturen Profil und Charakter, sondern auch Ihrem Zuhause.

SOMERSET



| Typ 1104 |
PortaLit® BU 88 (buche blumig)



| Typ 1104-LA |
PortaLit® BU 88 (buche blumig)
Motiv Urbino



| Typ 1103 |
PortaLit® BU 88
(buche blumig)



Alle Farben, Hölzer, Modelle und Gläser dieser Serie finden Sie auf www.westag-tueren-konfigurator.de



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Türkanten-Ausführungen
eckige Kante
Rundkante



Highland-Türen Typ 2004 und 2004-LA in PortaLit® AH 74 (ahorn rustikal), Verglasung Klarglas

HIGHLAND



| Typ 2001 |



| Typ 2001-LA |
Motiv Avantgarde



| Typ 2002 |



| Typ 2002-LA |
Klarglas



| Typ 2004 |




| Typ 2004-LA |
Klarglas



Türblatt-Einlagen
Röhrenspanplatte, Vollspan



Oberflächen-Ausführungen
PortaLit® A 223, A 242, ES 242,
AH 74, EiB 310, BU 88,
ab Seite 54

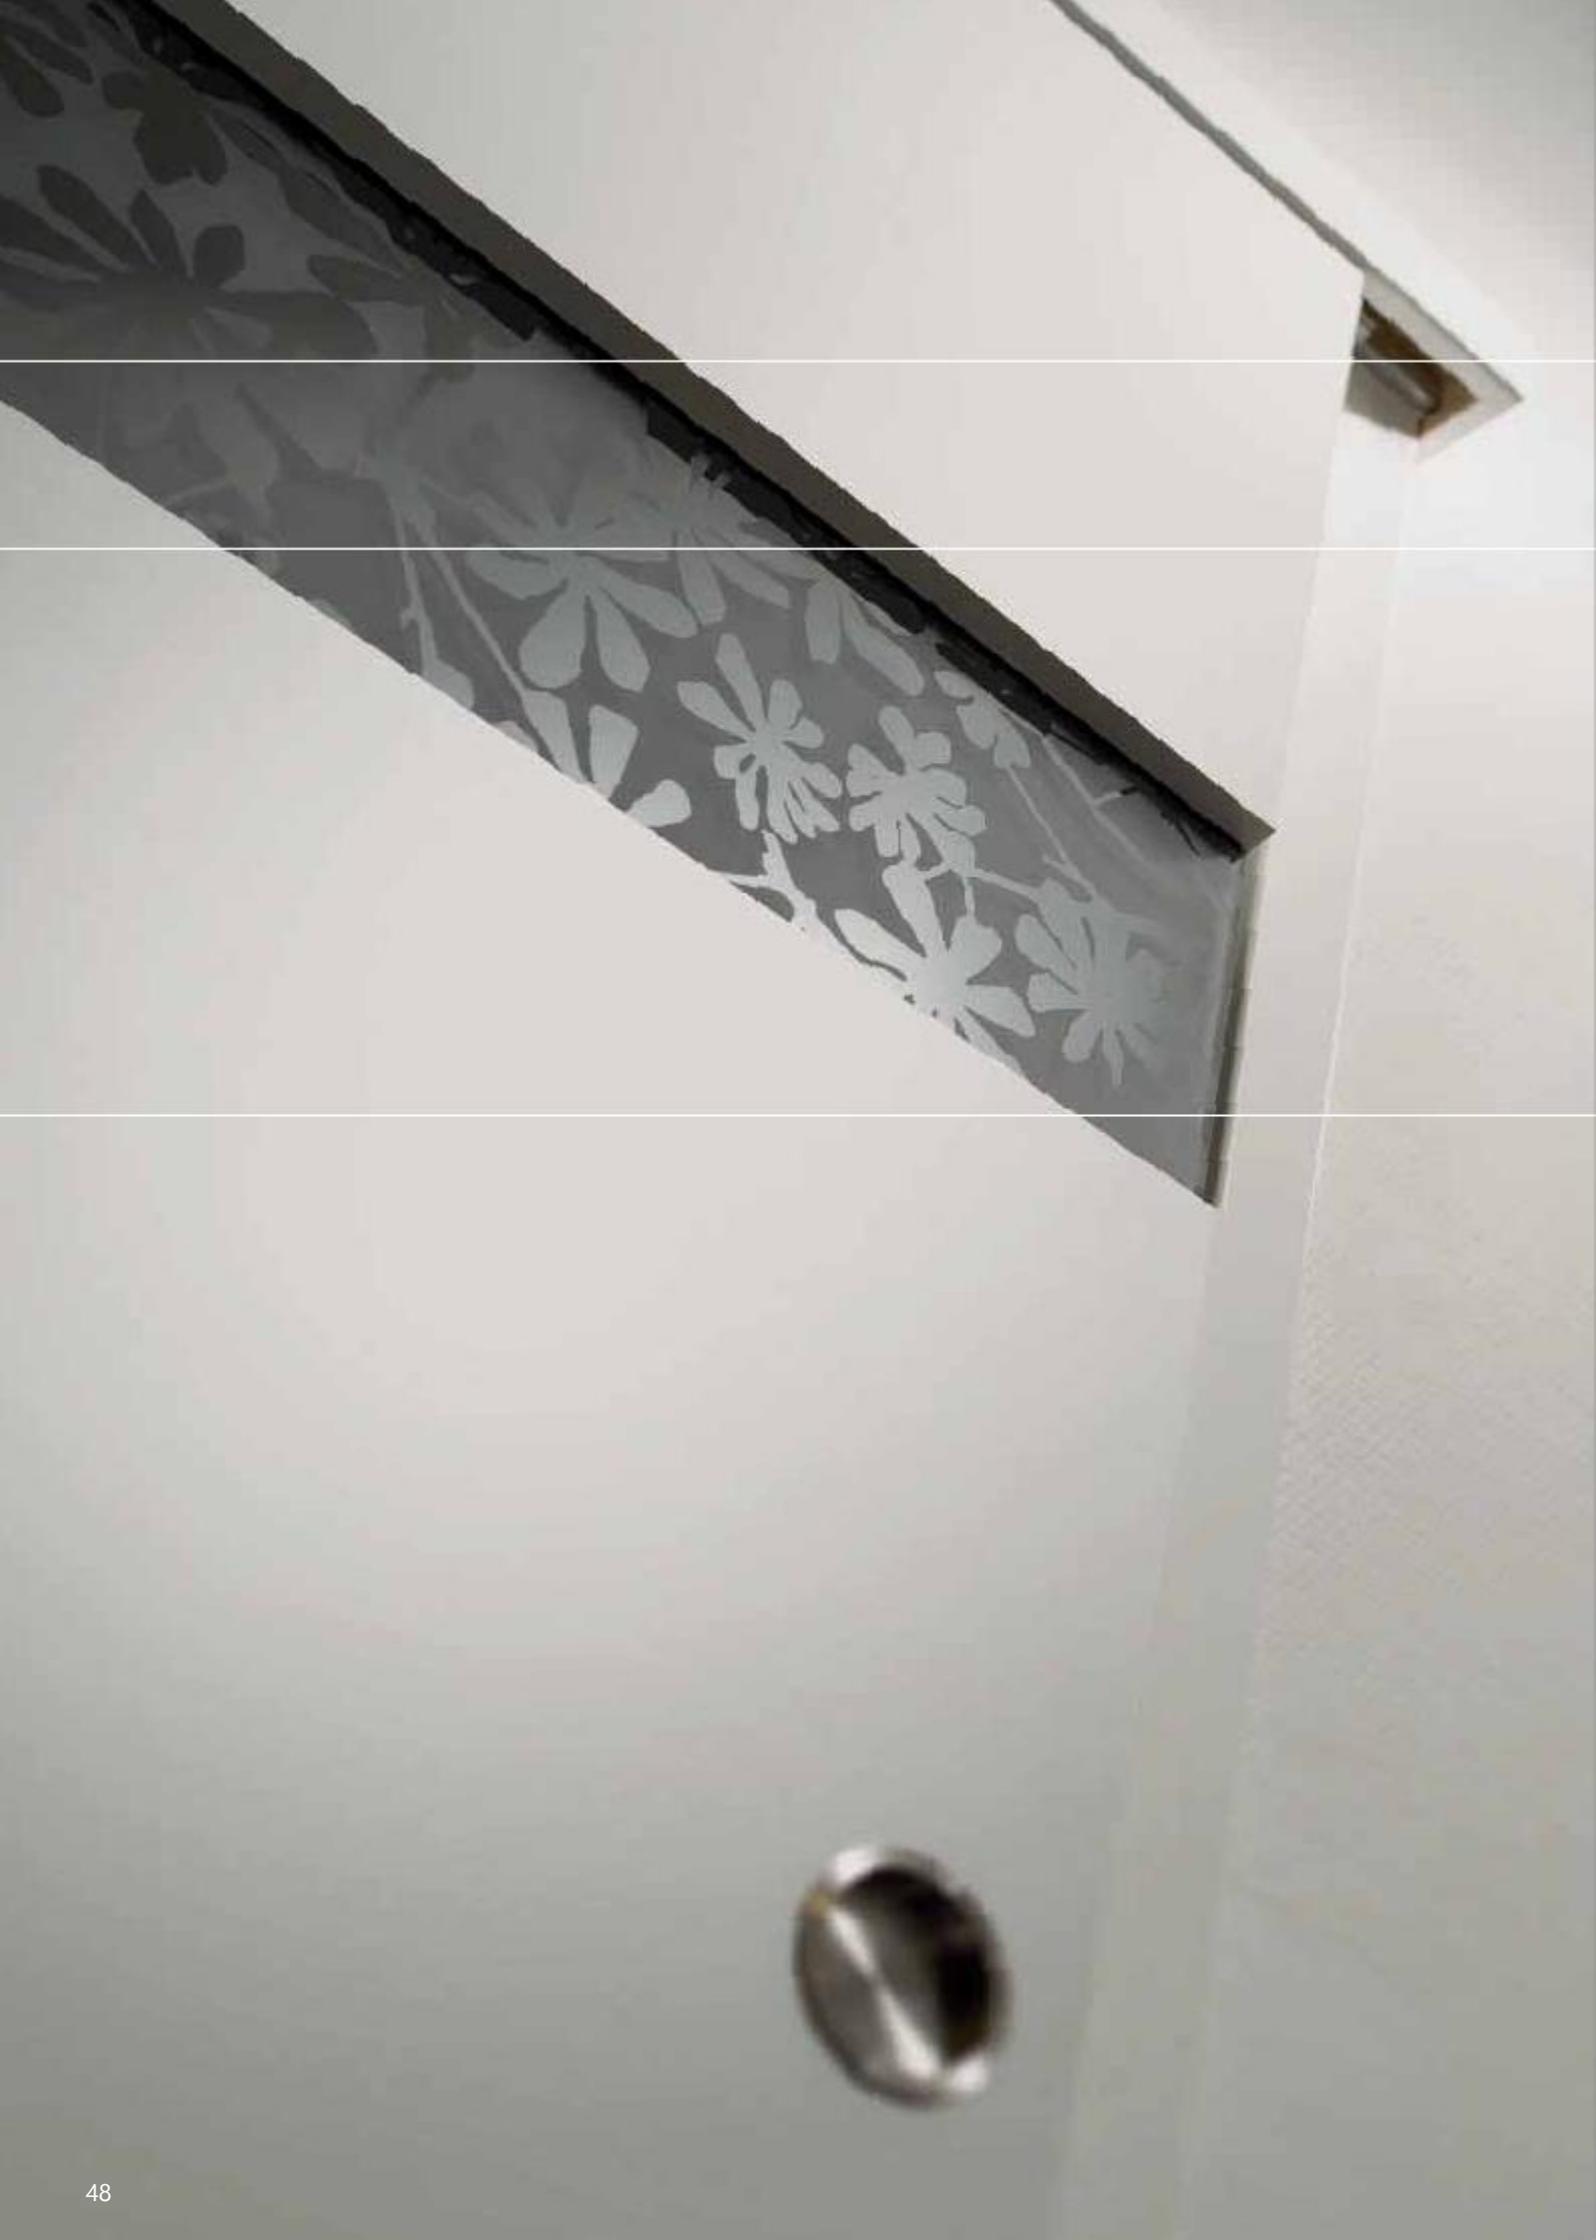



» **PURE**



» **VISIBLE**

ATTRAKTIVE SEITENBLICKE | SCHIEBETÜREN

Sie mögen offene Räume? Doch es gibt immer wieder Situationen, in denen Sie nicht jegliche Einblicke auf Anhieb gewähren möchten? Oder fehlt es Ihnen an Platz für eine herkömmliche Tür? Dann entscheiden Sie sich für diese zeitlose Lösung. Ob unauffällig oder extravagant, unsere Schiebetüren passen sich Ihrem Wohnraum und Ihrem Lebensstil perfekt an. Seitenblicke zahlen sich aus.

PURE | DESIGN-SCHIEBETÜREN MIT VARIABLER MONTAGETECHNIK

Sanft verschwindet diese unauffällige Schiebetür vom Eingang und gibt den Blick auf Verborgenes frei. Der schmale Laufwagen lässt sich wahlweise direkt an der Wand oder gleichfalls mühelos auf eine vorhandene Zarge montieren. Das kunstvoll verzierte Lichtband schmückt dezent den gesamten Raum und schafft Atmosphäre zum Wohlfühlen.



Unser Pure-Schiebetürelement ist besonders praktisch, wenn aus räumlichen Gründen eine gewöhnliche Tür außen vor bleibt. Sanft gleitet das Design-Schiebetürelement an der Wand entlang.



Interessante Licht- und Schattenspiele lassen sich durch das schmuckvolle Lichtband beobachten.



Unser Pure-System garantiert eine schlanke Optik ohne Anschlagspfosten. Die Tür ist DIN rechts und DIN links einsetzbar. Da sie auch auf bereits vorhandene Holzzargen montiert werden kann, gestaltet sich der Einbau unkompliziert und preiswert. Für weitere Infos s. Seite 68.


Auch mit der aus der Küchenmöbelindustrie bekannten „Soft-Stop-Technik“ erhältlich.



Türfalz-Ausführungen
stumpf



Türkanten-Ausführungen
eckige Kante

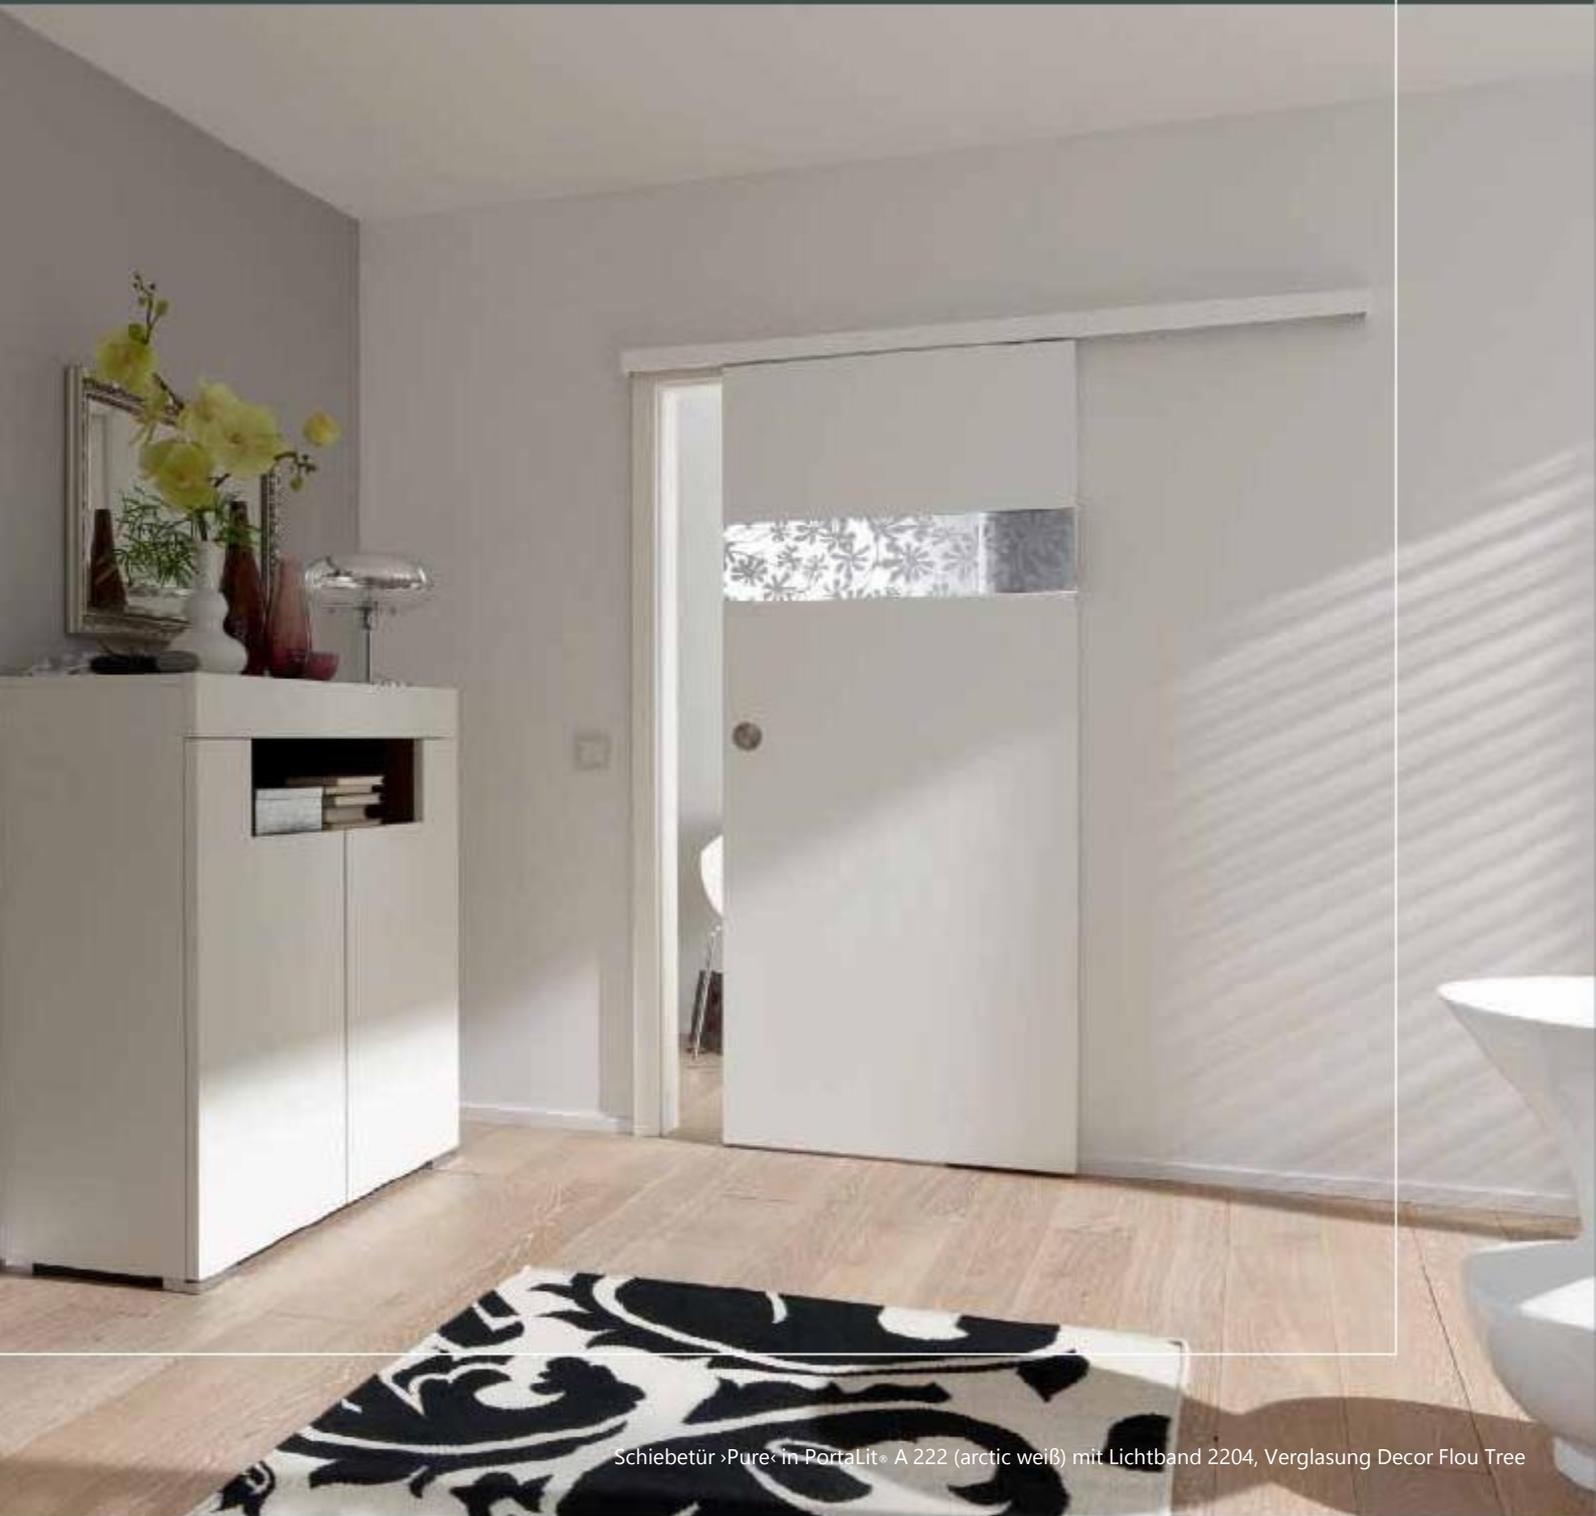

Schiebetür ›Pure‹ in PortaLit® A 222 (arctic weiß) mit Lichtband 2204, Verglasung Decor Flou Tree



Türblatt-Einlagen
Röhrenspanplatte, Vollspan



Oberflächen-Ausführungen
Oberflächen-Kollektionen PortaLit® und WestaLack® weiß ähnlich RAL 9010 sowie in den Trend-Lackierungen RAL 9016, 7004, 7015 und RAL-Design 060 60 05 erhältlich, ab Seite 54

VISIBLE | DESIGN-SCHIEBETÜREN MIT EDELSTAHL-BESCHLÄGEN



Designtür ›Visible‹ mit Türblatt WestaLife® wenge (echtholz furniert) mit querlaufendem Furnierbild.
Daneben ein raumhohes Türelement (Höhe 2472 mm) im Dekor A 223 (lackweiß).



Türfalz-Ausführungen
stumpf



Türkanten-Ausführungen
eckige Kante



Bühne frei für besonders elegante Schiebetüren. Unsere attraktiven Hingucker haben eine außerordentlich schlanke Optik und werden als Einzeltür oder 2-flügelige Schiebetüranlage zu echten Raumwundern. Die massive Edelstahl-Führungsschiene und der Edelstahl-Beschlag sind nicht nur technisch hochwertig, sondern verleihen jedem Bereich einen modernen Charakter. Erleben Sie die Vorzüge von ›Visible‹ als zurückhaltendes Stilelement.



2-flügelige Türen stellen großzügige Verbindungen dar und können je nach Wunsch Offenheit oder Ruhe schaffen.



Die sichtbare Edelstahl-Führungsschiene spiegelt sich in den massiven Beschlägen wider und rundet das Gesamtbild ab.



Zusätzlich zu den ab S. 54 abgebildeten Oberflächen bieten wir für WestaLife® die Varianten »wenge« und »amerikanisch nussbaum« jeweils längs- und querfurniert an. Weitere Dekore finden Sie in der gesamten GetaLit®-Kollektion. Außerdem besteht die Möglichkeit zu farbig lackierten Oberflächen.



Türblatt-Einlagen
Vollspan



Oberflächen-Ausführungen
gesamte Oberflächen-Kollektion
ab Seite 54 f.

TÜREN MIT HPS (HIGH PRESSURE SURFACE)-OBERFLÄCHE


PortaLit



Diese Türen haben eine spezielle HPS-Oberfläche und werden unter besonders hohem Druck verpresst. So entsteht eine porenfreie Schicht, die nicht nur kratz- und abriebfest ist, sondern auch besonders schmutzunempfindlich. Deshalb sind unsere PortaLit®-Türen, die in perfekten Holzreproduktionen oder brillanten Uni-Dekoren erhältlich sind, besonders strapazierfähig.

Nicht nur junge Familien profitieren von den praktischen Eigenschaften dieser vielseitigen Tür. Dieser Klassiker wird ebenso erfolgreich in Arztpraxen, Hotels und Kindergärten eingesetzt.

AUFBAU DER PORTALIT®-OBERFLÄCHE

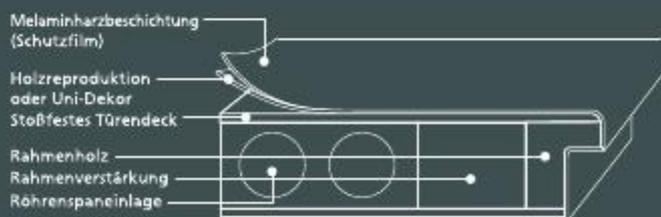

OBERFLÄCHEN-EIGENSCHAFTEN NACH DIN, EN, RAL ¹⁾



kratzfest



abriebfest



stoßfest



zigarettenglut-
beständig



temperatur-
beständig



wasserdampf-
beständig



lichtecht



flecken-
unempfindlich



beständig gegen
haushaltsübliche
Chemikalien



Eine zusätzliche Auswahl von über 150 Dekoren finden Sie in der gesamten GetaLit® HPL-Kollektion (HPL = High Pressure Laminate).



Vergrößerte Ansichten der Dekore finden Sie im Internet unter www.westag-getalit.de.

¹⁾ DIN 68765
DIN 68861
DIN 688617A

DIN EN 85
EN 14322/23
RAL RG 426

DEKORWELT HELL

Zeitlos, klassisch, weiß. Leuchtende Farben im Wohnraum kommen am besten mit hellen Türen zur Geltung. Wählen Sie Ihr Lieblingsdekor zwischen den verschiedenen Nuancen. Geschmackvoll kühles arktisches Weiß unterstreicht einen klaren Einrichtungsstil, während warmes Lackweiß oder weiße Hölzer auf Anhieb einladend und freundlich wirken.



soft touch

| A 222 | 
arctic weiß
ähnlich RAL 9016



| A 242 | 
uni weiß
ähnlich RAL 9010



| ES 242 | 
esche weiß pore



| A 223 | 
lackweiß
ähnlich RAL 9010



| A 320 | 
sand
ähnlich RAL 1015



soft touch

| CB 225 | 
coco bolo weiß



soft touch

| Pi 230 | 
pinie weiß



soft touch

| PIC 230 | 
pinie weiß cross



Die mit einem »b« gekennzeichneten Dekore sind Basic-Dekore der Oberfläche PortaLit®. Hierbei handelt es sich um die stilsicheren Klassiker für zeitgemäßes Wohnen.



Trend-Dekore der Oberfläche PortaLit® passen sich dem modernen Einrichtungsstil perfekt an.



Dekore mit Soft-Touch-Effekt haben eine seidenmatte Oberfläche, die sich besonders angenehm anfühlt. Als GetaLit®-Dekor mit der Oberflächenstruktur PMA (Perlmatt) deklariert.



Alle Dekore finden Sie im Maßstab 1:1 in unserem Prospekt „Wohnraum-Kollektionen“.

TÜREN MIT HPS (HIGH PRESSURE SURFACE)-OBERFLÄCHE **PortaLit**

DEKORWELT GRAU

Grautöne haben sich in der Möbelindustrie längst durchgesetzt. Im Wohnbereich wirken diese beruhigenden Töne unserer neuen Farben „macchiato“, „kitt“ und „achat“ als verbindendes Element. In der bekannten PortaLit®-Qualität überzeugen diese neuen Dekore mit unserer beliebten Soft-Touch-Eigenschaft. Der Klassiker „hellgrau“ komplettiert das Programm der grauen Farbtöne.



| A 337 | 
macchiato
ähnlich RAL Design 060 60 05



| A 402 | 
hellgrau
ähnlich RAL 7035



| A 446 | 
kitt
ähnlich RAL 7004



| A 411 | 
achat
ähnlich RAL 7015

GRAUE HÖLZER

In Kombination mit Edelstahl und Glas wirken diese Türen besonders hochwertig und ansprechend. Am besten kommen die grauen Holztöne in großen und hellen Räumen zur Geltung.



| EIP 473 | 
eiche sicilia



| PIC 11 | 
pinie hell cross



| Pi 11 | 
pinie hell



| UL 730 | 
samtulme



| KA 750 | 
herbstkastanie



| NU 736 | 
nussbaum noce



| NUC 736 | 
nussbaum noce

cross



Eine zusätzliche Auswahl von über 150 Dekoren finden Sie in der gesamten GetaLit® HPL-Kollektion (HPL = High Pressure Laminate).



Vergrößerte Ansichten der Dekore finden Sie im Internet unter www.westag-getalit.de.

* Glasleisten für Lichtauschnitte nicht dekorgleich erhältlich.



| EIP 356 |  eiche italia*



| AHB 99 |  ahorn natur



| AH 74 |  ahorn rustikal



| BUC 88 |  buche blumig cross



| BU 88 |  buche blumig



| EIB 310 |  eiche hell



| RT 73 |  erle



| KW 173 |  kirschbaum



| ES 781 |  esche streifer*



| WE 716 |  wenge



| Pi 773 |  pinie modern

WARME HÖLZER

Nicht nur für Naturliebhaber sind diese Türen wahre Schmuckstücke. Die zarten hellen Hölzer passen sich perfekt in jeder Situation Ihrem klassischen Wohnstil an und stehen für ein hohes Maß an Gemütlichkeit.

DUNKLE HÖLZER

Außergewöhnlich und geschmackvoll präsentieren sich unsere dunklen Hölzer. In einem modernen Wohnumfeld setzen diese Türen ganz besondere Akzente und unterstreichen sachlich und klar Ihren individuellen Einrichtungsstil.



Die mit einem »b« gekennzeichneten Dekore sind Basic-Dekore der Oberfläche PortaLit®. Hierbei handelt es sich um die stilsicheren Klassiker für zeitgemäßes Wohnen.



Trend-Dekore der Oberfläche PortaLit® passen sich dem modernen Einrichtungsstil perfekt an.



Dekore mit Soft-Touch-Effekt haben eine seidenmatte Oberfläche, die sich besonders angenehm anfühlt. Als GetaLit®-Dekor mit der Oberflächenstruktur PMA (Perlmatt) deklariert.



Alle Dekore finden Sie im Maßstab 1:1 in unserem Prospekt „Wohnraum-Kollektionen“.

TÜREN MIT DEKOR-FOLIEN-OBERFLÄCHE


DekoRit



Als klassische Einstiegsvariante eignet sich die DekoRit®-Tür für alle Lebenssituationen. Die pflegeleichte Oberfläche lässt sich mühelos mit einem feuchten Tuch reinigen und ist in zahlreichen trendigen Dekoren erhältlich. Die Holzreproduktionen bestehen durch ihre naturgetreue Wiedergabe.

Genau die richtige Lösung für preisbewusste Wohnraum-Experten.

AUFBAU DER DEKORIT®-OBERFLÄCHE

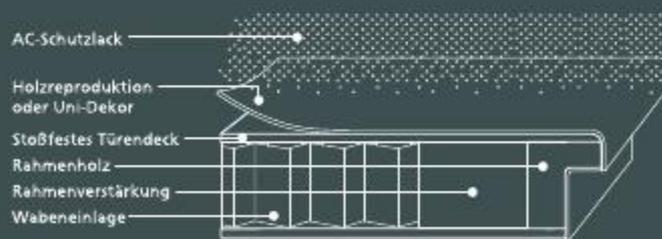

Vergrößerte Ansichten der Dekore finden Sie im Internet unter www.westag-getalit.de.



| DE 75 |
ahorn majola*



| Grundierfolie |
streichfähig



| DES 24 | ▮
esche weiß pore



| DE 33 |
eiche foscari*



| DEC 11 | ▮
pinie hell cross



| DE 88 |
buche blumig



| DE 356 |
eiche italia



| DE 736 |
nussbaum noce



| DE 74 |
ahorn



| DE 30 |
eiche hell



| DE 173 |
kirschbaum



| DE 716 |
wenge

OBERFLÄCHEN- EIGENSCHAFTEN



abriebfest



temperatur-
beständig



lichtecht



flecken-
unempfindlich



beständig gegen
sanfte Reinigung



Alle Dekore finden Sie im Maßstab 1:1 in unserem Prospekt „Wohnraum-Kollektionen“.

▮ nur mit eckiger Kante lieferbar

* Glasleisten für Lichtaus-schnitte nicht dekorgleich erhältlich.

ECHTHOLZFURNIERTE TÜRELEMENTE

WestaLife



OBERFLÄCHEN-EIGENSCHAFTEN



abriebfest



temperaturbeständig




fleckenunempfindlich



beständig gegen sanfte Reinigung

Echte Unikate erleben Sie mit den Qualitätstüren aus Echtholz furnier. Dank der einzigartigen Farb- und Strukturgebung erwerben Sie Einzelstücke, die mit umweltfreundlichen Schutzlacken versehen echte Hingucker sind. Sie dürfen sich auf elegante Echtholztüren freuen.

AUFBAU DER WESTALIFE®-OBERFLÄCHE

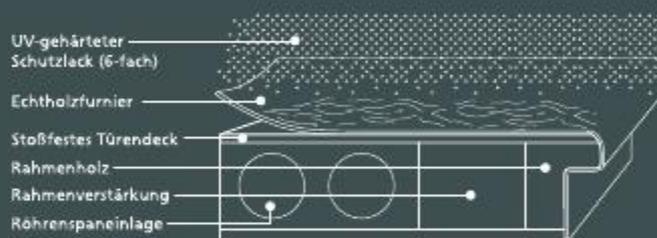

| ahorn kanadisch |



| buche natur |



| eiche natur |



Alle Dekore finden Sie im Maßstab 1:1 in unserem Prospekt „Wohnraum-Kollektionen“.



Vergrößerte Ansichten der Dekore finden Sie im Internet unter www.westag-getalit.de.

TÜREN MIT LACKIERTER OBERFLÄCHE

WestaLack



Die seidenmatten Mehrfachlackierungen in Weiß oder farbig wirken elegant und sind widerstandsfähig gegen Abrieb. Die umweltfreundliche Herstellung durch die Verwendung von UV-Wasserlacken und lösungsmittelfreien UV-Acryllacken steht für einen bewussten Umgang mit der Natur.

OBERFLÄCHEN-EIGENSCHAFTEN



abriebfest



temperaturbeständig



lichtecht




fleckenunempfindlich



beständig gegen sanfte Reinigung

AUFBAU DER WESTALACK®-OBERFLÄCHE

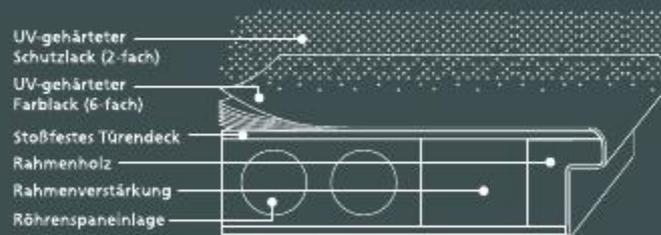

Ab Stückzahl 1 sind alle Lackierungen nach RAL-, NCS- oder ACC (Sikkens)- Farbkarte möglich.

WEISSLACK

t TRENDLACK



| weiß |
ähnlich RAL 9010



| lackweißfolie 1) |
ähnlich RAL 9010



| arctic weiß | **t**
ähnlich RAL 9016



| macchiato | **t**
ähnlich RAL Design



| kitt | **t**
ähnlich RAL 7004



| achat | **t**
ähnlich RAL 7015

060 60 05



Trend-Lackierungen erhalten Sie neben dem Standard weiß ähnlich RAL 9010 als glatte Tür sowie für ausgewählte Design- und Landhaustüren.

VERGLASUNGS-KOLLEKTION

Verglasungen – lieferbar für alle Türmodelle mit Lichtausschnitten

Klarglas 1)	grau 1)	bronze 1)	Satinato 1)	Uadi 1)	Pave weiß 1)	Pave blau 1)
Gothik 1)	Altdeutsch K weiß	Altdeutsch K bronze	Chinchilla 1)	Ornament 504 1)	Kathedral	Silvit 1)
Thela	Maris	Masterpoint 1)	Masterligne 1)	Mastercarree 1)	Royal King	Eisblume
					Bei größeren Lichtausschnitten empfehlen wir Sicherheitsglas nach DIN, das bei vielen Glasarten optional erhältlich ist. Große Abbildungen im Maßstab 1:1 finden Sie in unserem Katalog „Wohnraum-Kollektionen“.	
Decor Flou Tree 1)	Facettenschliff Klarglas	Facettenschliff Satinato	Facettenschliff Eisblume		Abweichend von den angegebenen Glastypeen können auch ähnliche Ausführungen zum Tragen kommen.	

Metropolensandstrahlverglasungen für die Türmodelle 2204, 2209, 2212 (nur oberes Lichtband), 2504-LB, 2505-LB-Q, 2507-LB-Q, 3504-LB und 3505-LB-Q

Die Metropol-Motive passen sich den unterschiedlichen Lichtbandhöhen der oben genannten Typen immer im passenden Verhältnis an.

Metropol Berlin	Metropol Hamburg	
Metropol Dortmund	Metropol Dresden	Metropol Köln
Metropol Leipzig	Metropol München	Metropol Ruhrgebiet

¹⁾ als Sicherheitsverglasung für View möglich

Sandstrahlverglasungen für Türmodelle View und viele Türmodelle mit Lichtausschnitten




3x9 Fourliner 2 Avantgarde Curves Diskret Double Liner Fourliner Haldis Leaves Lines



Mallaig Oban Picco Lines Spider Spoleto Straight Taro Taveno Tolosa Ullapool 2



Urbino 2 Lines 3



Ballade 5)




Romance 5)



Alle Sandstrahlungen sind grundsätzlich als Sicherheitsglas ausgeführt und auch in den Farbtönen Parsol grau und bronze erhältlich.

Bei sandgestrahlten Gläsern Abb.: heller Teil sandgestrahlt – dunkler Teil Klarglas. Auf Wunsch sind sämtliche Sandstrahlverglasungen auch in umgekehrter Mattierung erhältlich.

Sandstrahlverglasungen für Türmodelle View, Lineo, Westaline sowie für Lichtausschnitte LA-1, LA-1D, LA-1B

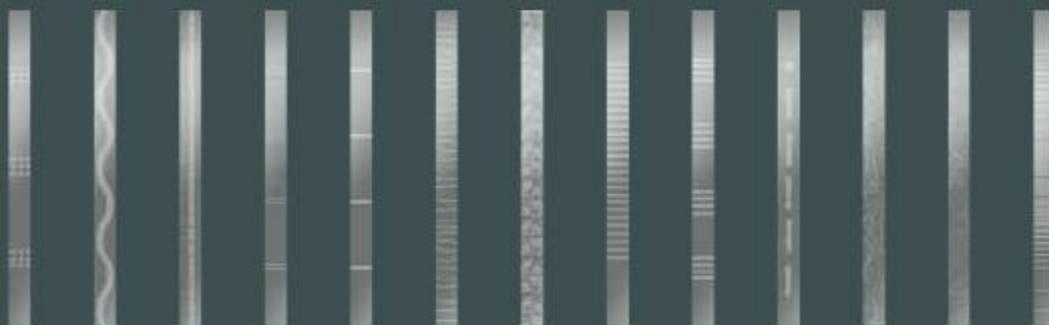

3x9 Curves Diskret Double Liner Fourliner 4) Haldis Leaves Lines Picco Lines Snake Spider Straight Taveno



Vergrößerte Ansichten aller Gläser finden Sie im Internet unter www.westag-getalit.de.

²⁾ mit 2-facher Sandstrahlung (3-D-Effekt)³⁾ nur für View Typ 2300 und 2301 ⁴⁾ Passgenaue Linienführung für Typ Westaline 2505-LB (siehe S. 30)

⁵⁾ nur für die Türmodelle 2204, 2209, 2212 (nur oberes Lichtband), 2504-LB, 2505-LB-Q, 2507-LB-Q, 3504-LB und 3505-LB-Q

WESTAG-TÜRENQUALITÄT

Made in Germany

Westag & Getalit blickt auf eine über 100-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Als bedeutender Hersteller von Holzwerkstoff- und Kunststoffwerkzeugnissen haben wir die Ansprüche unserer Kunden über Jahrzehnte kennen und schätzen gelernt.

Westag-Türen machen Räume perfekt, sowohl auf optischer als auch auf funktionaler Ebene. Wählen Sie aus unserem breiten Spektrum. Design und Mechanik werden Sie überzeugen. Modern oder traditionell, wofür entscheiden Sie sich? In jedem Fall erhalten Sie absolute Spitzenqualität, gefertigt am Standort Deutschland. Vollendete Türen, die Freude machen. Jetzt und in Jahren.



UMWELTFREUNDLICHE FERTIGUNG

Die Westag & Getalit AG darf als erster Hersteller ihr Sortiment Türen und Zargen mit dem „Blauen Engel“ kennzeichnen. Damit schafft das Unternehmen Transparenz und bietet Verbrauchern Sicherheit bei der Anschaffung qualitativ hochwertiger und ökologisch wertvoller Türen und Zargen.

Der Blaue Engel berücksichtigt den gesamten Lebensweg eines Produktes und fördert den Einsatz von Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und von emissionsarmen Holzwerkstoffen. Zertifiziert ist der Hersteller nach der Vergabebegründung „RAL-UZ 38“ für emissionsarme Produkte aus Holz und Holzwerkstoffen bei der RAL GmbH. Weitere Informationen finden Sie unter www.westag-getalit.de.




ISO 9001 ZERTIFIZIERUNG

Unser Unternehmen wird nach hohen Management-Standards geführt (DIN EN ISO 9001:2008). Die kompromisslose Überwachung dieser Philosophie und aller Produkte bildet einen Schwerpunkt unserer täglichen Arbeit. Nicht nur das werkseigene Labor steht dafür, sondern auch die Kompetenz externer Prüfer und die strengen Kontrollmaßnahmen unabhängig durchgeführter Audits.

Das bezeugt auch das RAL-Gütezeichen für Innentüren.



Türkantenausführungen




ECKIGE KANTE

Erhältlich in allen Oberflächen.




POSTFORMING-RUNDKANTE

Erhältlich in den Oberflächen
PortaLit® (Kunststoff-HPS, High Pressure Surface)
DekoRit® (Dekor-Folie).



EINGELEGTE RUNDKANTE


Erhältlich in der Oberfläche
WestaLife® (Echtholz furnier).



SEGMENTBOGEN-RUNDKANTE

Erhältlich in der Oberfläche
WestaLack® (Weißlack und Trendlackierungen).

Türeinlagen



SPEZIALWABENEINLAGE

Bei Wohnungstüren mit geringen Anforderungen
für preisbewusste Bauherren.



RÖHRENSPANSTEGEINLAGE

Der gelungene Kompromiss zwischen Spezial-
waben- und Röhrenspanplatteneinlage (erhältlich
mit PortaLit®- und WestaLife®-Oberfläche).



RÖHRENSPANPLATTENEINLAGE

Für den soliden Wohnungsbau und den qualitäts-
bewussten Bauherren. Unsere Empfehlung im
Bereich Innentüren.



VOLLSPANEINLAGE

Für Türen mit hoher Beanspruchung und für Woh-
nungsabschluss Türen mit Schallschutzanforderungen
in Verbindung mit einer Bodendichtung.



ZARGEN

Holzumfassungszargen

Zu den anspruchsvollsten und vielseitig einzusetzenden Zargensystemen gehört die Holzumfassungszarge. Sie ist in allen üblichen Wanddicken sowie mit Bekleidungsbreiten bis zu 100 mm lieferbar. Wählen Sie unter verschiedenen Ausführungen von klassisch bis modern. Mit den stumpf einschlagenden Varianten tragen wir dem Trend Rechnung, nach dem Tür und Zarge elegant zu einer Fläche verlaufen.



gefälzt

stumpf einschlagend





HOLZZARGE STANDARD MIT RUNDKANTE

Passend zu allen Türen mit eckiger und runder Kantenausführung. Als Sonderleistung auch mit Bekleidungsbreite in 65, 75, 80, 90 und 100 mm lieferbar. Erhältlich in allen Oberflächen.





HOLZZARGE MIT ECKIGER FUTTERPLATTE UND BEKLEIDUNG MIT GERINGEM RADIUS

Passend zu allen Türen mit eckiger und runder Kantenausführung. Als Sonderleistung auch mit Bekleidungsbreite in 65, 75, 80, 90 und 100 mm lieferbar. Erhältlich in den Oberflächen PortaLit® und WestaLack®.





HOLZZARGE ECKIG

Passend zu allen Türen mit eckiger Kantenausführung. Als Sonderleistung auch mit Bekleidungsbreite in 65, 75, 80, 90 und 100 mm lieferbar. Erhältlich in den Oberflächen GetaLit® und WestaLife®.



HOLZZARGE P1, PROFILIERT

Die profilierte Bekleidung passt besonders gut zu Landhaustüren »Provence«. Erhältlich in der Oberfläche WestaLack® weiß ähnlich RAL 9010 (Weißlackfolie).




HOLZZARGE P2, BOMBIERT

Moderne Optik durch gefällige Rundung der Bekleidung. Erhältlich in den Oberflächen PortaLit® A 223 (lackweiß), AH 74 (ahorn rustikal), BU 88 (buche blumig) und WestaLack® weiß ähnlich RAL 9010 (Weißlackfolie).

Zargemaß-Ermittlung bei Holzumfassungszargen

Die unten stehende Tabelle hilft Ihnen, das genaue Zargen-Bestellmaß richtig zu ermitteln.

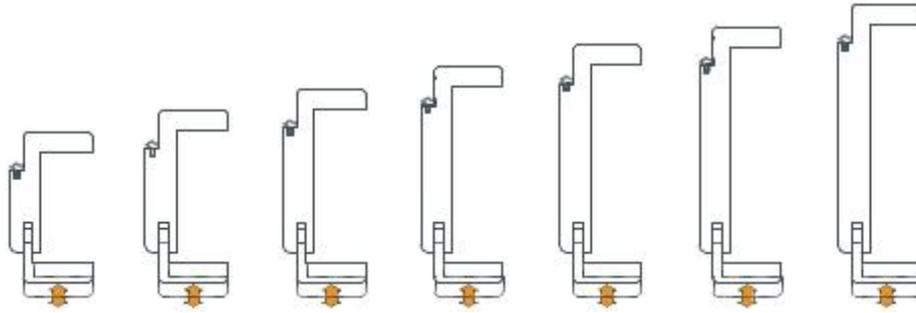


Bestellmaß (mm)	65 ¹⁾	70 ¹⁾	80 ¹⁾	100	125	145	165	185
Verstellbereich: von	65	70	80	100	121	141	161	181
bis	78	86	96	116	141	161	181	201

Bestellmaß (mm)	205	225	240	270	290	310	330 ²⁾
Verstellbereich: von		201	221	236	266	286	326
bis		221	241	256	286	306	346

¹⁾ min. Wanddicke stumpf einschlagend 100 mm, min. Wanddicke WestaLife® 70 mm ²⁾ Wanddicke bis 620 mm lieferbar


Sonderzargen

Blockrahmen bieten eine völlig andere Optik und werden auch von Architekten gerne eingesetzt. Je nach Konstruktion und Montage in der Wandöffnung unterscheidet man zwischen Blendrahmen und Stockrahmen:

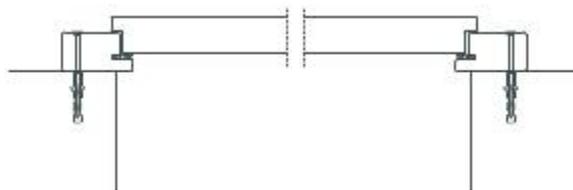

BLENDRAHMEN

Einsatz bei Türöffnungen, deren lichter Durchgang nur geringfügig reduziert werden soll, und bei geringen Wanddicken (nicht als Windfangelement).



STOCKRAHMEN

Einsatz in Wänden ohne Maueranschlag; auch als Windfangelement lieferbar. Hier ergeben sich bei Normwandöffnungen Sondermaße für die Türen.


SCHIEBETÜREN

Einsatzbereiche für Schiebetüren

Schiebetüren sind eine platzsparende Alternative, wenn der Einsatz einer Standardtür (Drehflügeltür) nicht möglich ist. Bei vor der Wand laufenden Schiebetüren ist eine nachträgliche Montage problemlos durchzuführen. Bei in der Wand laufenden Schiebetüren muss die Wand zweischalig ausgelegt sein (Mindestabstand 50 mm). Die Türen befinden sich in geöffnetem Zustand nicht sichtbar in der Wand liegend.

Schiebetür Pure

Preiswert und montagefreundlich



vor der Wand laufend, auch zum Einbau in vorhandene Holzargen mit 55 mm Bekleidung

Design-Schiebetüren Visible

Mit hochwertiger Edelstahl-Laufschiene




Modell Visible 1-flügelig vor der Wand laufend




Modell Visible 2-flügelig vor der Wand laufend

Standard-Schiebetüren



1-flügelig vor der Wand laufend



2-flügelig vor der Wand laufend




1-flügelig in der Wand laufend




2-flügelig in der Wand laufend


DIN-Richtungen bei Schiebetüren: DIN-Richtung = Schließrichtung



DIN rechts



DIN links



DIN rechts



DIN links

Griffe für Schiebetüren



Muschelgriff Kunststoff
Ø ca. 65 mm



Muschelgriff Edelstahl
Ø ca. 75 mm



Stoßgriff Edelstahl
Länge 900 mm
(nur für Vollspantüren)


Für Standard-Schiebetüren sind auch Schlösser in verschiedenen Ausführungen lieferbar.

Springgriffe können in Kombination mit den Schlössern oder allein eingesetzt werden.

Wichtige Fachbegriffe zur Türvermessung



DIN-Richtungen bei Türen

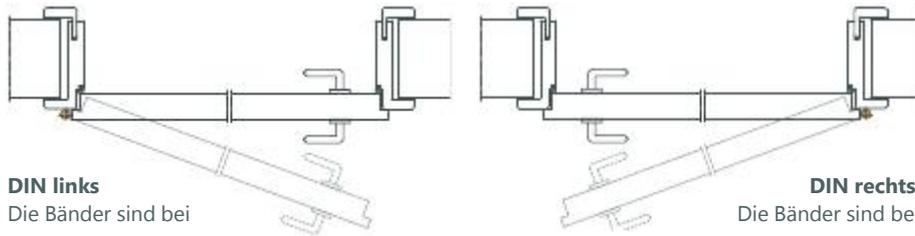

DIN links

Die Bänder sind bei geschlossener Tür auf der linken Seite zu sehen.

DIN rechts

Die Bänder sind bei geschlossener Tür auf der rechten Seite zu sehen.

Klimaklassen und Beanspruchungsgruppen

Bei der Wahl Ihrer Tür oder Zarge sollten Sie insbesondere auf die Klimaklassen und Beanspruchungsgruppen achten. Die Türen von Westag & Getalit tragen das RAL-Gütezeichen, das Produkte kennzeichnet, die nach hohen, festgelegten Qualitätskriterien hergestellt werden. Mit den unabhängigen Einsatzempfehlungen nach RAL GZ 426 sind Sie bei Ihrem Bauvorhaben auf der sicheren Seite.

	IIIIII einfachemittlerehohe	NMSE normalstarkextrem
Einsatzort Wohnungsinnentüren zum Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küche, Abstellraum, Bad, WC Wohnungsabschluss für Türen nicht ausgebautem Dachgeschoss, Kellerabgangstüren, Unterrichtsräume, Kassen, Großküchen, Labore	WabeVollspanVollspan Röhrenspansteg Röhrensp. KlimaklasseTürblatt	WabeRöhren-VollspanVollspan ¹⁾ RöhrenspanstegspanstegVollspan BeanspruchungsgruppeTürblatt



Der Einsatz der richtigen Klimaklasse verhindert das Verziehen von Türen bei größeren Temperaturunterschieden je Türseite.



¹⁾ nur mit entsprechender Zargenkonstruktion und Beschlägen

FUNKTIONSTÜREN



Was zeichnet eine „einbruchhemmende Tür“ eigentlich aus?



Bei der Auswahl der Wohnungsabschlusstür sollte die Einbruchhemmung eine wesentliche Rolle spielen. Warum? Alle zwei Minuten wird irgendwo in Deutschland eingebrochen.

›Provence«- und weitere Design- und Landhaustüren sowie unterschiedliche Dekore sind wahlweise beidseitig und auch einseitig profiliert bzw. beschichtet oder lackiert lieferbar. Besonders geeignet für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern, bei der die


Türen von Westag & Getalit geben Ihnen Sicherheit. Unsere Türelemente sind in verschiedene Widerstandsklassen unterteilt und nach DIN- und Euro-Norm geprüft – mit Prüfzeugnis und Kennzeichnung. Als Sonderausstattung empfehlen wir eine Dreifachverriegelung und eine zusätzliche Bandseitensicherung gegen ein Aushebeln der Tür. Zusätzlich sehen Sie Ihre Besucher schon durch einen Spion, bevor Sie die Tür öffnen.

Sicher ist sicher!

Oberfläche zum gemeinsam genutzten Treppenhaus einheitlich sein soll.

Ausrüstung eines einbruchhemmenden Türelementes

1. Dreifachverriegelung (3 Schließpunkte, Höchstmaß an Sicherheit)
2. Absenkbare Bodendichtung vermindert Zugluft, dämmt zuverlässig Außengeräusche
3. Bodendichtung bei (links) geöffneter und (rechts) geschlossener Tür für zusätzlichen Schallschutz
4. 3-teiliges Spezialband für höhere Ausrissfestigkeit
5. Spion

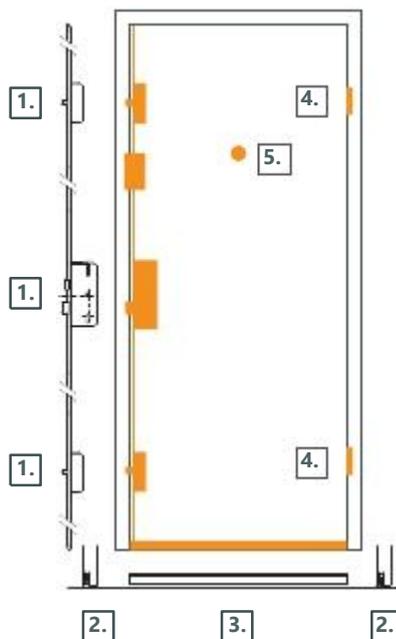

Einsatzempfehlungen der Widerstandsklassen nach DIN EN V 1627-30



Unsere Empfehlung sind Türen mit Widerstandsklasse 2. Diese Ausführung bietet Ihnen einen soliden Einbruchschutz.

Täterbeschreibung	Sicherheitsanforderung	WK ¹⁾
Gelegenheitstäter mit einfachen Werkzeugen	Standardsicherheit Wohnungsabschlusstüren und Haustüren mit normalem Risiko	2
Gelegenheitstäter mit schwerem Hebelwerkzeug	Erhöhte Sicherheit Wohnungsabschlusstüren und Haustüren mit hohem Risiko	3

¹⁾ Widerstandsklasse



Schallschutz

Lärm macht krank. Das ist schon lange kein Geheimnis mehr und für uns Grund genug, den Schallschutz im täglichen Leben zu optimieren. Das Wohnungsabschlusstüren-Programm von Westag & GetaLit® erfüllt nach DIN 4109 alle Schallschutz- und Sicherheitsanforderungen und sperrt deshalb nicht nur den Lärm aus.

Schallschutzklasse	Prüfwert Labor	Einsatzempfehlung
SK27	32 dB	Wohnungsabschlusstür Standard (Mindestanforderung nach DIN 4109)
SK32	37 dB	Wohnungsabschlusstür mit erhöhtem Komfort
SK37	42 dB	Wohnungsabschlusstür, wenn die Tür direkt in einen Wohnbereich ohne Diele führt (Empfehlung für erhöhten Schallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2)



Unser Tipp: Der Einsatz einer Schallschutztür macht nicht nur im Objektbereich Sinn. Auch der Einsatz einer Schallschutztür zum Kinderzimmer kann wertvolle Dienste leisten.



Feuerschutz/Rauchschutz

Unsere Feuerschutztüren passen sich perfekt Ihrer Wohnsituation an. Sie unterscheiden sich optisch kaum von herkömmlichen Wohnraumtüren. Neben den Feuerschutztüren sind Kombinationen mit Rauchschutzanforderungen sowie reine Rauchschutztüren ebenfalls erhältlich.

Türkonstruktion	Funktion
Feuerschutztüren (nach DIN 4102 und DIN EN 1634)	Schutz gegen Feuer für 30, 60 oder 90 Minuten
Rauchschutztüren (nach DIN 18095 und DIN EN 1634)	Verhinderung des Durchtritts von Rauch, der sowohl giftige Gase enthält als auch Vernebelungen bewirkt



Türen mit Feuerschutz-/Rauchschutzfunktion eignen sich als harmonischer Übergang von Wohnräumen zur Garage oder zum Heizungskeller.



Feuchtraum/Nassraum

Ob mit einer Edelstahl- oder Feuchtraumzarge – dieses Türelement ist in jedem Fall ein echtes Talent, denn mithilfe der speziellen Rahmenkonstruktion und der Einlage wird die Aufnahme von Feuchtigkeit und Nässe verhindert. Dafür steht das Gütezeichen RAL GZ 426, nach dem unsere Elemente geprüft werden. Profitieren Sie weiterhin davon, dass sich diese Funktionstüren optisch nicht von Standardtüren unterscheiden.

Türkonstruktion	Definition nach RAL GZ 426/3
Feuchtraumtüren	Gelegentliche Wassereinwirkung mit Trocknungszeiten, verursacht durch Spritzwasser bei täglicher Reinigung oder durch Kondensatbildung an der Oberfläche durch längeres Duschen
Nassraumtüren	Bei lang anhaltender Nässeinwirkung mit Trocknungszeiten und häufigem Spritzwasser



In Räumen mit hoher Feuchtigkeit, wie z. B. Bädern ohne Fenster oder Räumen mit Sauna, kann der Einsatz dieser Türen sinnvoll sein.

Alle Funktionen auf dieser Doppelseite sind beliebig in einem Türelement kombinierbar!

VERMASSUNG

Ganz ohne Technik geht es nicht

ABS, ASR, ESP: Wer heute ein Auto kauft, kommt ohne das Grundwissen um die moderne Technik nicht mehr aus. Beim Türenkauf ist das zum Glück einfacher. Doch so ganz ohne Fachbegriffe geht es leider nicht. Sollte Ihnen die „Türensprache“ noch wenig geläufig sein, können Sie unbekannte Begriffe wie Kämpfer, Futter, Drücker und Stulp im Glossar nachschlagen (S. 78 ff.).

Auf den nachfolgenden Seiten helfen wir Ihnen, Schwieriges einfach zu machen. Mit uns gelingt Ihnen der richtige Weg zur neuen Tür.

DIN-Maße für Türen und Zargen



Unabhängig von den nebenstehenden DIN-Maßen können Türen in fast allen Abmessungen bis 2485 x 1300 mm gefertigt werden.

Bei Design- und Landhaustüren gelten meist Maße bis 2110 x 985 mm. Bei Maßen, die von der DIN abweichend sind, bleiben die Profilierungen fest und die Seitenränder passen sich an.

Türblattmaß (gefälzt)	Türblattmaß (stumpf einschl.)	Mindestmaß der Wandöffnung	Empfohlene Wandöffnung	Maximale Wandöffnung
Breite in mm (für Holzzargen)				
610	584	635	650	680
735	709	760	775	805
860	834	885	900	930
985	959	1010	1025	1055
1110	1084	1135	1150	1180
1235	1209	1260	1275	1305
Höhe in mm (für Holzzargen)				
1985	1972	2005	2010	2025
2110	2097	2130	2135	2150
2235	2222	2255	2260	2275
2360	2347	2380	2385	2400
2485	2472	2505	2510	2525

Maße für Türen und Zargen

Türblattmaß (gefälzt)	Türblattmaß (stumpf einschl.)	Mindestmaß der Wandöffnung	Empfohlene Wandöffnung	Maximale Wandöffnung
Breite in mm (für Holzzargen)				
650	624	675	690	720
700	674	725	740	770
750	724	775	790	820
800	774	825	840	870
850	824	875	890	920
900	874	925	940	970
950	924	975	990	1020
Höhe in mm (für Holzzargen)				
2015	2002	2035	2040	2055
2030	2017	2050	2055	2070
2115	2097	2130	2135	2150

Nützliche Helfer rund um die Tür

Auch kleine Helfer können große Wirkung erzielen. Ob Türschließer, Klemmschutz oder Türstopper, das Zubehör der Westag & Getalit hält für Sie praktische Lösungen bereit. Mit diesen preiswerten Artikeln sind Sie im Bereich Türen bestens ausgerüstet.



ClipClose

Dieser Mini-Türschließer ist universell einsetzbar für Türen mit DIN-Richtung links oder rechts und lässt sich ganz leicht montieren. Einfach oben auf das Türblatt aufgesteckt, schließt er automatisch die Tür. So vermeiden Sie lästige Zugluft und sparen Energie.



SoftClose

Dieser zurückhaltend wirkende Türschließer bietet Ihnen großen Komfort. Er schließt nicht nur automatisch die Tür, sondern lässt sie aufgrund seines Soft-einzugs leise und sanft zufallen. Ab einer Türöffnung von 60° bleibt die Tür darüber hinaus in jeder Position geöffnet.



TürClips

Mit diesen beiden Helfern lassen Sie Ihre Kinder und Haustiere nicht mehr außen vor. Der zurückhaltende Dämpfeffekt stoppt die Tür, bevor sie komplett schließt. So muss zum Öffnen der Tür kein Drücker mehr benutzt werden.



TürButler

Der TürButler ist für jeden Drücker geeignet und bietet gleich zwei praktische Vorteile. Einfach an der Wand montiert, hält er Ihnen die Tür auf. Zusätzlich funktioniert er auch als Türstopper und schützt Ihre Wand vor Beschädigungen.



TürFix Lift | TürFix Lotse

Diese beiden Montagehilfen machen Ihnen das Aus- und Einbauen von Türen leicht. TürFix Lift hebt die Tür kontrolliert und einfach, TürFix Lotse gibt wirkungsvolle Führung an den Bändern beim Einbau.

TYPENÜBERSICHT

Lichtausschnitt-Grundformen



Basis:
volle Tür



LA-1000



LA-DIN



LA-100



LA-40



LA-18-21,5



LA-1 1)



LA-1D 1)



LA-1B 1)



LA-3



LA-3Q



LA-KR
350

Sprossenrahmen für Lichtausschnitt-Türen LA-1, LA-1D, LA-1B



Basistür:
LA-1



LA-1
Typ 1.1



LA-1
Typ 1.2



LA-1
Typ 1.3



Basistür:
LA-DIN



LA-DIN
Typ 1



LA-DIN
Typ 2



LA-DIN
Typ 3



LA-DIN
Typ 4



LA-DIN
Typ 5

Sprossenrahmen für Lichtausschnitt-Türen LA-DIN

View – Glasrahmentüren und Türen mit Lichtband



Typ 2000



Typ 2201



Typ 2202



Typ 2203



Typ 2204



Typ 2209



Typ 2211



Typ 2212



Typ 2300



Typ 2301



Typ 2302



Typ 2303




Typ 2304-
1LB



Typ 2304-
2LB


¹⁾ Modell erhältlich mit passender Sandstrahlverglasung.

Style

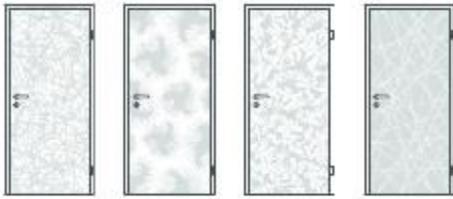


Cappio Freestyle Ornamento Straight

Vario




Vario

Plano



Plano

Decoline




Typ 5005

Westaline – Weißlack-Designtüren mit Rillenfräsung




Typ 2501 Typ 2501-LB Typ 2502 Typ 2502-LB Typ 2503 Typ 2503-LB

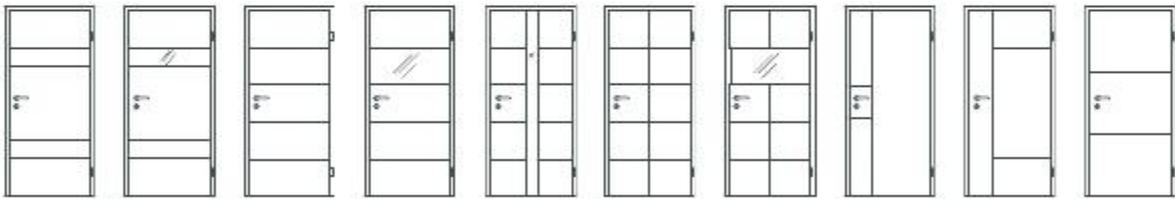


Typ 2504 Typ 2504-LB Typ 2505 Typ 2505-LB-Q Typ 2505-LB Typ 2507 Typ 2507-LB-Q Typ 2508 Typ 2509 Typ 2510

Lineo – Designtüren mit Lisenen in Edelstahloptik

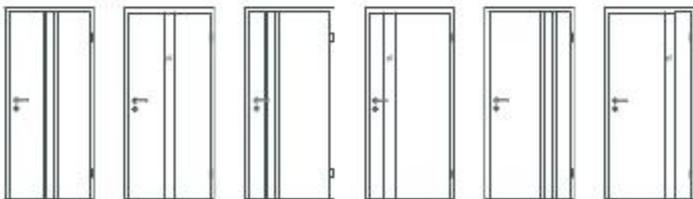

Typ 3501 Typ 3501-LB Typ 3502 Typ 3502-LB Typ 3503 Typ 3503-LB

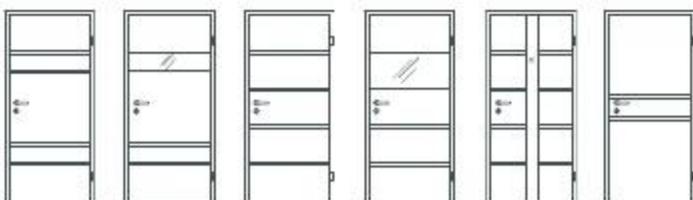

Typ 3504 Typ 3504-LB Typ 3505 Typ 3505-LB-Q Typ 3505-LB Typ 3506

TYPENÜBERSICHT

Provence – Weißlack-Landhaustüren mit tiefgezogener Profilierung



Typ 4001-LA



Typ 4001-LA
Sprosse 1



Typ 4002



Typ 4002
Contour 1)



Typ 4002
Rosette 1)



Typ 4002
Palmette 1)



Typ 4002-LA



Typ 4002-LA
Sprosse 3



Typ 4002-LA
Sprosse 4



Typ 4002-LA
Sprosse 10



Typ 4002-LA
Sprosse 11



Typ 4003



Typ 4003-LA



Typ 4004-Q



Typ 4004-Q
Raute



Typ 4004-Q
Lotus-
blume 1)



Typ 4004-Q-
LA



Typ 4004-Q-
LA
Sprosse 14



Typ 4004-Q-
LA
Sprosse 15



Typ 4004-Q-
2LA



Typ 4004-Q-
2LA
Sprosse 13



Typ 4004-Q-
3LA



Typ 4004



Typ 4004
Raute



Typ 4004
Lotus-
blume 1)



Typ 4004-
2LA



Typ 4004-2LA
Sprosse 12



Typ 4004-LA



Typ 4004-LA
Sprosse 6



Typ 4004-LA
Sprosse 7




Typ 4001-B-LA



Typ 4001-B-LA
Sprosse 2



Typ 4002-B



Typ 4002-B
Contour 1)



Typ 4002-B
Rosette 1)



Typ 4002-B
Palmette 1)



Typ 4002-B-LA



Typ 4002-B-LA
Sprosse 5



Typ 4002-B-LA
Sprosse 8



Typ 4002-B-LA
Sprosse 9

Zargen-Applikationen für Weißlacktüren



Typ 4004
Applikation
Klassik




Typ 4004
Applikation
Landhaus



Die Zargenapplikationen sind zu allen Provence-Modellen erhältlich. Typ 4004 hier als Beispiel

¹⁾ Modell erhältlich mit passender Sandstrahlverglasung

Somerset – Landhaustüren mit dachförmiger Aufleistung




Typ 1103

Typ 1104

Typ 1104-LA

Highland – Landhaustüren mit dachförmiger Aufleistung

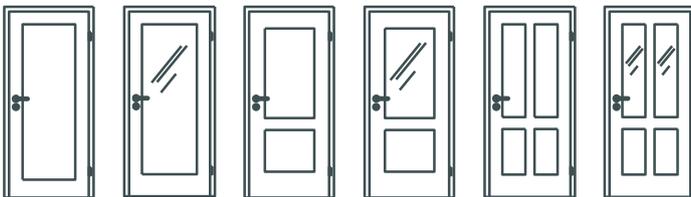

Typ 2001

Typ 2001-LA

Typ 2002

Typ 2002-LA

Typ 2004

Typ 2004-LA

2-flügelige und raumhohe Türelemente



2-flügeliges
Element


Element
mit Ober-
blende

Element
mit Ober-
licht

2-flügeliges Element
mit Oberblende

2-flügeliges Element
mit Oberlicht

Windfangelemente

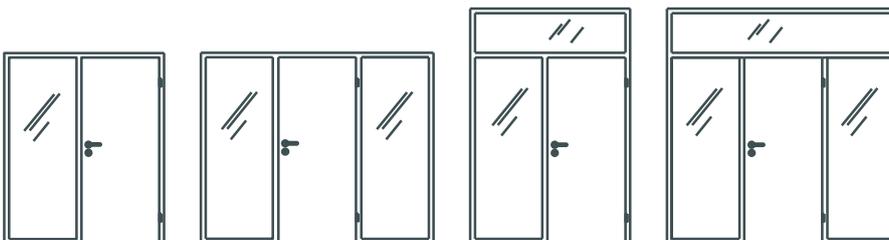

Türelement mit
einem Seitenteil

Element mit
zwei Seitenteilen

Türelement mit
Seitenteil und
Oberlicht

Türelement mit zwei
Seitenteilen und Oberlicht

AUFLEISTUNG Als Aufleistung bezeichnet man profilierte Leisten. Mit ihrem Einsatz werden aus glatten Türen Landhaustüren. Sie werden auf das Türblatt aufgebracht und erhöhen so die Wertigkeit einer Tür.

BAND Dies ist das „Scharnier“ eines Türelements, also die drehbare Verbindung zwischen Türblatt und Zarge. Bänder bestehen aus zwei Teilen: dem Bandober- und dem Bandunterteil. Das Bandunterteil wird in der Bandtasche an der Zarge befestigt; das Bandoberenteil ist im Türblatt befestigt.

BAURICHTMASS Ist eine spezielle Maßeinheit im Baubereich, die sich durch ein Vielfaches eines Achtelmeters (12,5 cm) ergibt. Aus dem Baurichtmaß ergeben sich alle Maße am Bau, auch die Türgrößen (S. 72 f.).

BESCHLÄGE Funktionsbestandteile eines Türelements wie Bänder, Schloss oder Drücker.

BESTELLMASS Türblattbreite, Türblatthöhe und Wanddicke sind entscheidend bei der Bestellung von Türelementen. Die Maße einer Tür orientieren sich dabei an den Baurichtmaßen. Aus Maßketten ergeben sich die jeweiligen Türblattaußenmaße. Ziel sollte es sein, weitgehend Normmaße zu bestellen. Holzumfassungszargen können durch ihren Verstellbereich nahezu alle Wanddicken abdecken (S. 67).

BLENDRAHMEN Die Blendrahmenezarge zählt zu den Blockrahmen und ist eine spezielle Zarge, die ausschließlich vor der Wand montiert wird. Sie kommt häufig bei geringen Wanddicken oder speziellen Wandanschlüssen zum Einsatz (S. 67).

BLOCKRAHMEN Ist der Überbegriff für Blendrahmen- und Stockrahmenezarge.

BODENDICHTUNG Ist eine Dichtung, die unten im Türblatt montiert wird und sich beim Schließen der Tür automatisch absenkt. Sie ist wichtig für die Schalldämmung der Tür. Der Vorteil der Bodendichtung gegenüber der Bodenschwelle besteht darin, dass sie keine Stolperfalle und kein Hindernis für Rollstuhlfahrer darstellt.

DEKORE Sind naturgetreue Holznachbildungen oder Uni-Farben aus Kunststoff (S. 54 ff.).

DIN-RICHTUNG Laut DIN hat eine Tür die Richtung rechts, wenn die Bänder an der rechten und der Drücker an der linken Seite der Tür angebracht sind. Bei einer linken Tür

sitzen die Bänder dementsprechend links und der Drücker rechts. Der Blick muss dabei auf die volle Tür und nicht in die Leibung einer Zarge erfolgen (S. 69).

DRÜCKER Bekannt als Türgriff oder Türklinke. Ein „Drücker“ ist das Beschlagsteil, um Türen mit der Hand öffnen und schließen zu können. Drücker sind in vielen Formen und Materialien lieferbar und tragen so zum Gesamterscheinungsbild einer Tür bei. Im Allgemeinen gehören sie nicht zum Lieferprogramm eines Türblatts durch den Hersteller.

DURCHGANGSZARGE Verkleidung von Durchgängen, in die kein Türblatt eingehängt wird oder die zur Montage von Schiebetüren verwendet werden. Durchgangszargen haben keine Dichtungen und Beschläge.

ECHTHOLZFURNIER Ist eine Oberflächenart, die aus einer Echtholzschicht besteht und in der Regel lackiert ist. Türen von Westag & Getalit mit der Oberfläche WestaLife® entsprechen dieser Oberflächenausführung (S. 60).

EINBRUCHHEMMENDE TÜREN Werden z. B. für Wohnungseingänge oder Bürogebäude eingesetzt. Diese Türelemente weisen einen besonderen Türblattaufbau auf. Darüber hinaus sind Tür und Zarge mit speziellen Beschlägen ausgestattet. Je nach Widerstandsklasse wird so für bestimmte Zeit das gewaltsame Eindringen verhindert (S. 70).

EINFACHVERRIEGELUNG Standardschließart bei herkömmlichen Türen. Verriegelt wird eine Stelle über dem Türschloss und dem Schließblech. Bei Wohnungseingangstüren werden häufig Dreifachverriegelungen eingesetzt.

EINSCHIEBENSICHERHEITSGLAS (ESG) Sicherheitsglas, in dem durch ein spezielles Verfahren eine Vorspannung aufgebaut wird, welche beim Zerstören des Glases zu einem Zersplittern führt. Die Scheibe zerfällt in sehr viele, sehr kleine Splitter, die aufgrund ihrer Größe das Verletzungsrisiko minimieren bzw. große Schnittverletzungen ausschließen. Westag & Getalit bietet Ihnen verschiedene Sicherheitsgläser an (S. 62).

FALLE Die Falle ist ein Teil des Schließmechanismus einer Tür. Sie wird über den Drücker betätigt und hält die Tür geschlossen.

FALZ Bei einer gefälzt einschlagenden Tür liegt das Türblatt auf der Zarge auf, während eine ungefälzt einschlagende Tür, die auch als

stumpf einschlagend bezeichnet wird, komplett in die Zarge hineinfällt. Man erreicht so eine Flächenbündigkeit. In Deutschland sind gefälzte Türelemente vor allem im Wohnraumbereich weitgehend Standard. Die einfachere Montage und teilweise besseren Funktionseigenschaften sprechen für diese Variante.

FALZBEKLEIDUNG Die Falzbekleidung ist der sichtbare Teil einer Zarge bei geschlossener Tür, wenn diese von der Bandseite aus betrachtet wird.

FEUERSCHUTZTÜREN Feuerschutztüren weisen eine bestimmte Feuerwiderstandsdauer auf (z.B. 30 Minuten) und müssen selbstschließend sein (S. 71). Neben Feuerschutztüren bieten wir auch Kombinationen z.B. mit Rauchschutzanforderung oder auch reine Rauchschutztüren an, die den Durchtritt von Rauch verhindern (S. 71).

FRIES Bezeichnet das Stück des Türblatts von der äußeren Kante bis zum Lichtausschnitt oder der Füllung. Es gibt bestimmte Friesbreiten, die Türen mindestens aufweisen müssen, damit ein unbeschädigtes Türblatt gewährleistet ist. Den Bereich von der unteren Kante der Tür bis zum Lichtausschnitt oder zur Füllung bezeichnet man häufig nicht als Fries, sondern als Sockel.

FÜLLUNGEN Dies sind eingelassene Flächenelemente bzw. Ausfüllungen des Türblatts zwischen den Sprossen- oder Füllungsrahmen. Füllungen können unter anderem aus Holz oder Glas bestehen und erzeugen eine markante Optik. Füllungsrahmen sind profilierte Leistenrahmen, mit denen die Füllungen im Türblatt eingefasst sind.

FUNKTIONSTÜREN Besitzen aufgrund ihrer speziellen Ausstattung verbesserte Eigenschaften. Durch spezielle Türblattaufbauten und besondere Beschläge bieten sie z.B. höheren Schutz gegen Schall, Rauch, Feuer, Einbruch, Feuchtigkeit oder Klimaunterschiede. Funktionstüren sind auch im Wohnbereich häufig eine sinnvolle Ergänzung (S. 70 f.).

FUTTER Ist eine andere Bezeichnung für Zarge.

FUTTERPLATTE Je nach Breite der Futterplatte eignet sich die entsprechende Zarge für verschiedene Wandstärken.

GEGENFALZ Spezielle Ausbildung der Türblattkante am Standflügel 2-flügeliger Türelemente, sodass beide Türblätter ineinanderfallen (S. 77).

GEHFLÜGEL Ist das Türblatt eines 2-flügeligen Türelements, das zuerst geöffnet wird. An ihm befinden sich das Schloss und die Drückergarnitur (S. 77).

GLASLEISTEN Sind dekor- oder furniergleich ummantelte Leisten, mit denen die Gläser in Lichtausschnitten fixiert werden.

KÄMPFER Man unterscheidet vertikale und horizontale Kämpfer (Querkämpfer). Kämpfer stellen bei 2-flügeligen Türen oder Windfangelementen die konstruktive Verbindung zwischen dem begehbaren Teil und dem festen Seitenteil und/oder dem Oberlicht dar (S. 77).

KANTENAUSBILDUNG Die Kantenausbildung beschreibt die Form der Kanten eines Türblatts. Es gibt zwei verschiedene Ausführungen: rund und eckig (S. 65).

KLIMAKLASSEN Türen werden für unterschiedliche Klima-Beanspruchungskategorien empfohlen. Die unterschiedlichen Anforderungen werden in drei Klimaklassen beschrieben (S. 69). Mit der richtigen Klimaklasse wird ein Verziehen der Tür bei größeren Temperaturunterschieden je Türseite vermieden. Dies ist bei Wohnungseingangstüren besonders wichtig.

LICHTAUSSCHNITT Ist ein Türblattausschnitt aus Glas. Lichtausschnitte sind ideal, um Räume ohne eigene Fenster mit Tageslicht zu versorgen.

OBERBLENDE Fläche, die sich bei einer raumhohen Konstruktion zwischen Türblatt und Zimmerdecke befindet.

OBERFLÄCHEN Westag & Getalit bietet Türen und Zargen in fünf verschiedenen Oberflächen an: sehr widerstandsfähige Kunststoffe (PortaLit® und Getalit®), preiswertere Dekorfolien (DekoRit®), eleganten Lack (WestaLack®) oder natürlich schöne Echtholz furniere (WestaLife®) (S. 54 ff.).

OBERLICHT Glasteil, das sich bei einer raumhohen Konstruktion bzw. einem Windfangelement über dem Türblatt befindet (S. 77).

RIEGEL Ist der Teil des Schlosses, der durch „Abschließen“ die Tür verriegelt.

RÖHRENSPANPLATTE Ist eine mit Röhren durchzogene Spanplatte, die als Einlage von Türen innerhalb von Wohngebäuden mit hoher Beanspruchung verwendet wird (S. 65).

RÖHRENSPANSTEG Sind in Stege (Streifen) geschnittene Röhrenspanplatten, die als Einlage von Türen verwendet werden (S. 65). Westag & Getalit verwendet besonders breite Stege, die die Hälfte des Türblatts ausmachen und gewährleisten, dass das Türblatt auf Dauer keine Wellen wirft.

SCHALLDÄMMENDE TÜREN Schalldämmtüren verhindern durch ihren besonderen Türblattaufbau und durch die Ausstattung mit Bodendichtungen die Ausbreitung von Schall (S. 71).

SCHIEBETÜRELEMENT Bei Schiebetüren unterscheidet man in der Wand und vor der Wand laufende Konstruktionen, die 1- oder 2-flügelig aufgebaut sein können (S. 68). Zum Öffnen werden sie parallel zur Wand verschoben.

SCHLISSBLECH Metallblech, das sich in Schosshöhe an der Zarge befindet und die entsprechenden Öffnungen zur Aufnahme von Falle und Riegel enthält.

SCHLOSS Beschlag zum Verschließen des Türelements. Man unterscheidet drei Arten von Schlössern: das herkömmliche Buntbartschloss (Bartschlüssel), das nur im Wohnungsinneren verwendet wird, das praktische WC-Schloss, das im Notfall auch von außen zu öffnen ist und das Profilzylinderschloss (profilierter Sicherheitsschlüssel) für die Wohnungseingangstür. Der Profilzylinder selbst gehört nicht zu unserem Lieferprogramm.

SOCKEL Als Sockel bezeichnet man den Bereich der Tür von der unteren Türkante bis zum Lichtausschnitt oder zur Füllung.

SPROSSENRAHMEN Leistenrahmen in Lichtausschnitten einer Tür, durch die die gesamte Glasfläche in kleinere Felder unterteilt wird.

STANDFLÜGEL Auch Bedarfsflügel genannt, ist das Türblatt eines 2-flügeligen Türelements, das als zweites geöffnet wird. Für den Normalgebrauch bleibt es meistens geschlossen (S. 77).

STOCKRAHMEN Der Stockrahmen gehört zur Gruppe der Blockrahmen und ist eine spezielle Zarge, die in der Wandöffnung montiert wird. Dieser wird häufig eingesetzt, wenn kein Wandanschluss vorhanden ist, z.B.

wenn die Bekleidung einer Holzumfassungszarge keinen Platz auf der Wand hat.

STULP Ist die bei geöffneter Tür sichtbare Metallfläche, die Riegel und Falle einfasst.

TÜRBLATT Wird oft einfach als Tür bezeichnet und stellt den beweglichen Teil eines Türelements dar, der sich öffnen und schließen lässt.

TÜRBLATTAUFBAU Beschreibt die verschiedenen Bestandteile eines Türblattes, wie z.B. die Oberfläche, die Einlage etc.

TÜRELEMENT Ein Türelement besteht aus dem Türblatt und der Zarge.

VERBUNDSICHERHEITSGLAS (VSG) Beim Verbundsicherheitsglas wird zwischen zwei großflächige Glastafeln eine Folie geklebt. Es entstehen lediglich Risse in der Scheibe. Das VSG ist noch sicherer als das ESG (S. 62).

VOLLSPANPLATTE (VSP) Ist ein wichtiges Plattenmaterial für die Herstellung von Türen und Zargen. Die durchgehende Spanplatte ist die passende Einlage für Türen hoher Beanspruchung und kommt daher auch bei Feuer- oder Schallschutztüren zum Einsatz (S. 65).

WABENEINLAGE Auch Spezialwabeneinlage oder Verbundkerneinlage genannt. Dies ist eine Kartoneinlage für einfache Türblattaufbauten (S. 65). Wabeneinlagen bringen ausreichend Stabilität für Zimmertüren innerhalb der Wohnung. Aufgrund eines speziellen Herstellungsverfahrens kann auch bei Türen mit Wabeneinlage gewährleistet werden, dass die Türblattoberfläche keine Wellen wirft.

ZARGE Auch als Futter oder Türrahmen bezeichnete Konstruktion, die den Durchgang in der Wand verkleidet und in die das Türblatt eingehängt wird.

ZIERBEKLEIDUNG Ist das Gegenstück zur Falzbekleidung auf der anderen Seite der Wand und deckt den Zwischenraum zwischen Futterplatte und Wand ab.

ZYLINDER (Profilzylinder beim PZ-Schloss) Als Bestandteil eines Türschlosses dient er dem sicheren Abschließen des Türelements. Länge und Bestellmaße eines Profilzylinders sind abhängig von der Dicke des jeweiligen Türblatts sowie von dessen Falz. Der Zylinder gehört aus Sicherheitsgründen nicht zum Lieferumfang der Westag & Getalit AG, sondern wird erst vor Ort eingebaut.



-  Sperrholz/Schalung
-  Türen/Zargen
-  Laminate/Elemente

Westag & Getalit AG
Postfach 26 29 | 33375 Rheda-Wiedenbrück | Germany
Tel. +49 5242 17-2000 | Fax +49 5242 17-72000
www.westag-getalit.de | tz.vertrieb@westag-getalit.de